


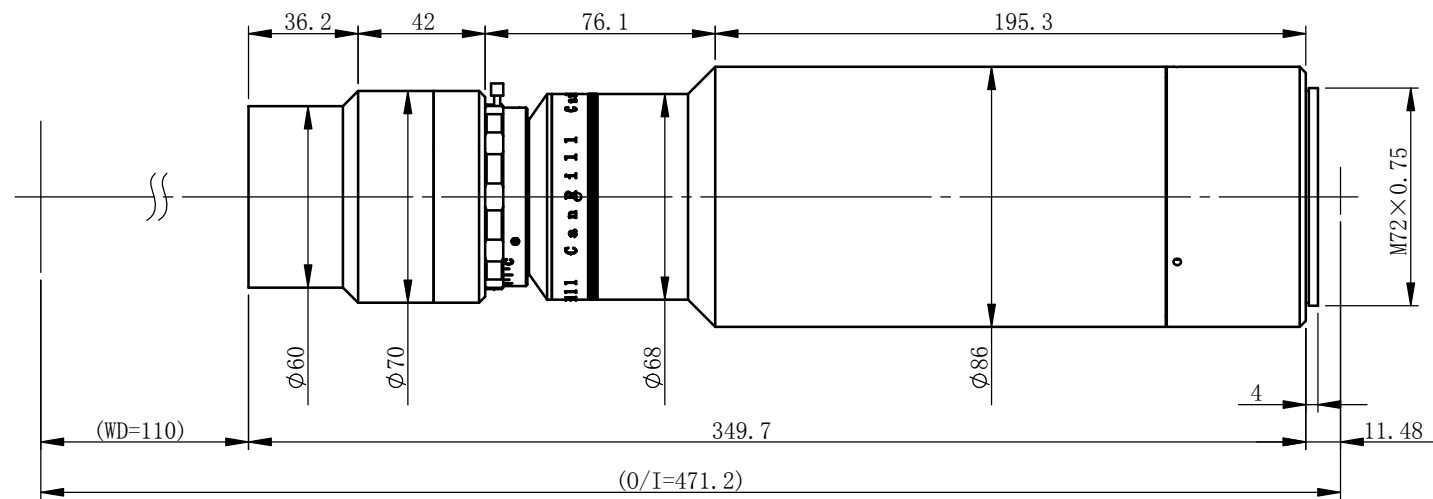


XF-PTL03762-M72-11.48-VI

主要参数

光学结构	双远心
倍率	1.755
物方视野	Φ35.3mm
像方视野	Φ62mm
工作距离	110mm±3%
远心度	<0.03°(0.09°)
景深	0.5mm@F15
光圈	F6-F83
分辨力	5.65 μm@F15
像方MTF	>0.3@68lp/mm@F15
光学畸变	<0.036%(0.10%)
测量范围:	

35film 36×24	20.5×13.7mm
2' 23×23	13.1×13.1mm
4/3' 18×13.5	10.3×7.7mm
1.1' 14.2×10.4	8.1×5.9mm
4K线扫描4096×7 μm	16.3mm
8K线扫描8192×5 μm	23.3mm
8K线扫描8192×7 μm	32.7mm
12K线扫描12288×5 μm	35.0mm

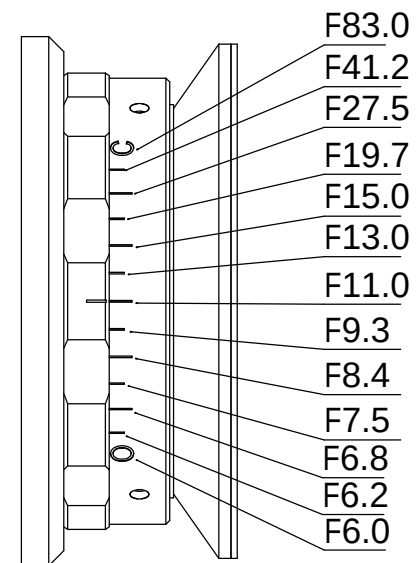

该镜头在F11.0具有最佳分辨力以及较好的成像一致性，
在F15.0具有最佳的成像一致性。
若光圈超出F11.0则分辨力和成像一致性均会开始下降。

XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)

灿锐第IV代镜头
物方FOV标称值
像方FOV

内部转向型号 可调光阑型号
相机接口
(M和P口需标注后截距)

可选用接口规格:

1、M58×0.75
2、M72×0.75
需其他接口和后截距
请咨询销售

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-PTL03762-M72-11.48-VI-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
设计		签名	日期/版本号	材料	产品名称
更改1				数量	比例
更改2				共 张	1:5
				第 张	灿锐光学
					灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许可，不得进行相关的生产。