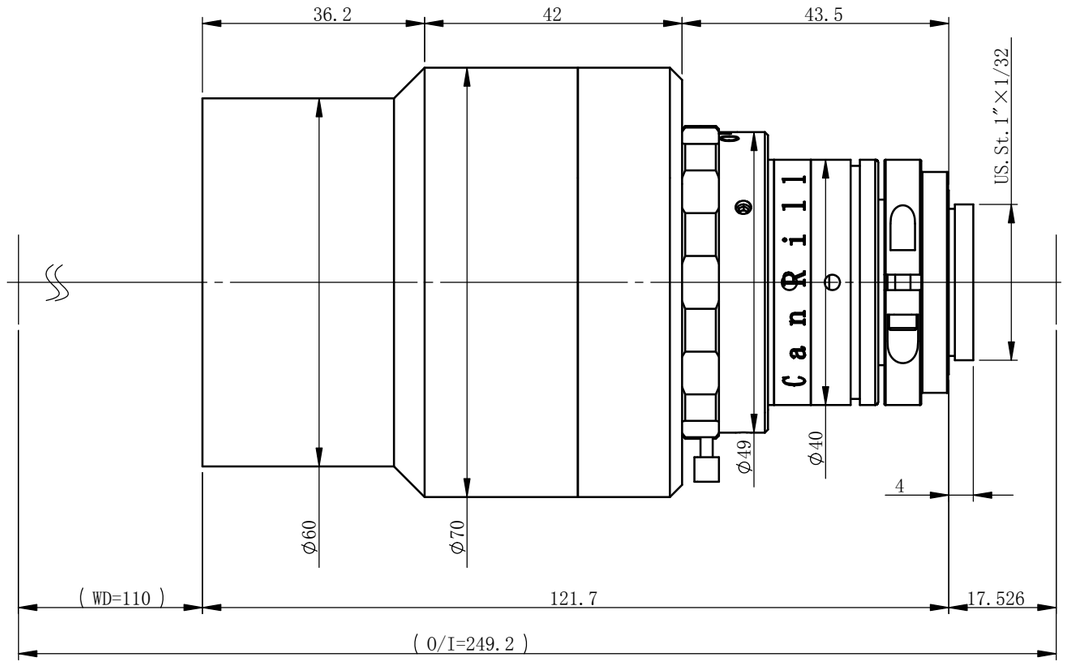

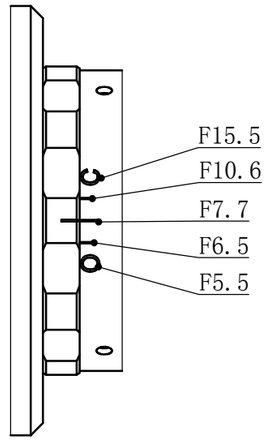

XF-PTL03711-C-VI

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.3
物方视野	Φ36.7mm
像方视野	Φ11mm
工作距离	110mm±3%
远心度	<0.03°(0.09°)
景深	8-26.2mm
光圈	F6.5-F21.3
分辨力	14.30-46.82μm
像方MTF	>0.3@160-491p/mm
光学畸变	<0.076%(0.10%)

测量范围：

2/3’	8.45×7.07	28.2×23.6mm
1/1.8’	7.2×5.3	24.0×17.7mm
1/2’	6.4×4.8	21.3×16.0mm
1/2.3’	6.2×4.6	20.7×15.3mm

XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)

- AAA：灿锐第IV代镜头 物方FOV标称值
- BB：像方FOV
- C/F/P/M：相机接口 (M和P口需标注后截距)
- L90E：内部转向型号
- VI：可调光阑型号

该镜头在F5.5具有最佳分辨力以及较好的成像一致性，
在F6.5具有最佳的成像一致性。

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-PTL03711-C-VI-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸：A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	CAN RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。