


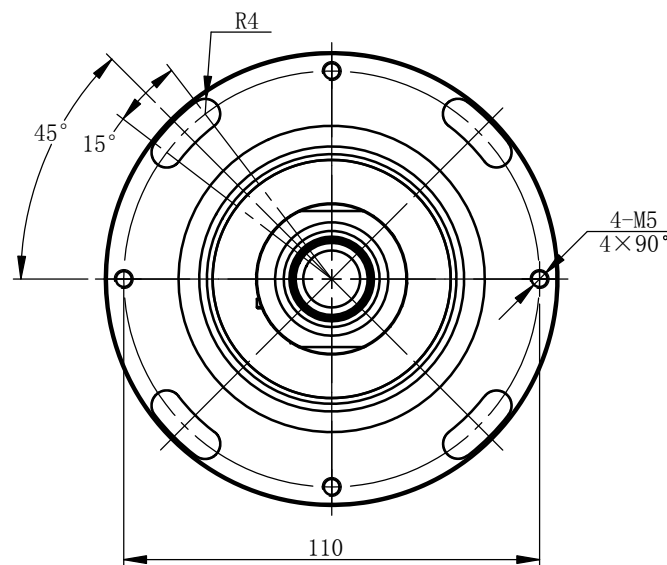

XF-PTL09211-C

主要参数


光学结构	双远心
倍率	0.12
物方视野	Φ91.7mm
像方视野	Φ11mm
工作距离	250mm±3%
远心度	<0.04°(0.06°)
景深	60.9mm
光圈	F8
分辨力	44.0 μm
像方MTF	>0.3@130lp/mm
光学畸变	<0.065%(0.100%)
测量范围:	

2/3'	8.45×7.07	70.4×58.9mm
1/1.8'	7.2×5.3	60.0×44.2mm
1/2'	6.4×4.8	53.3×40.0mm
1/2.3'	6.2×4.6	51.7×38.3mm

XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)

灿锐第IV代镜头
物方FOV标称值
像方FOV

内部转向型号 可调光阑型号
相机接口
(M和P口需标注后截距)

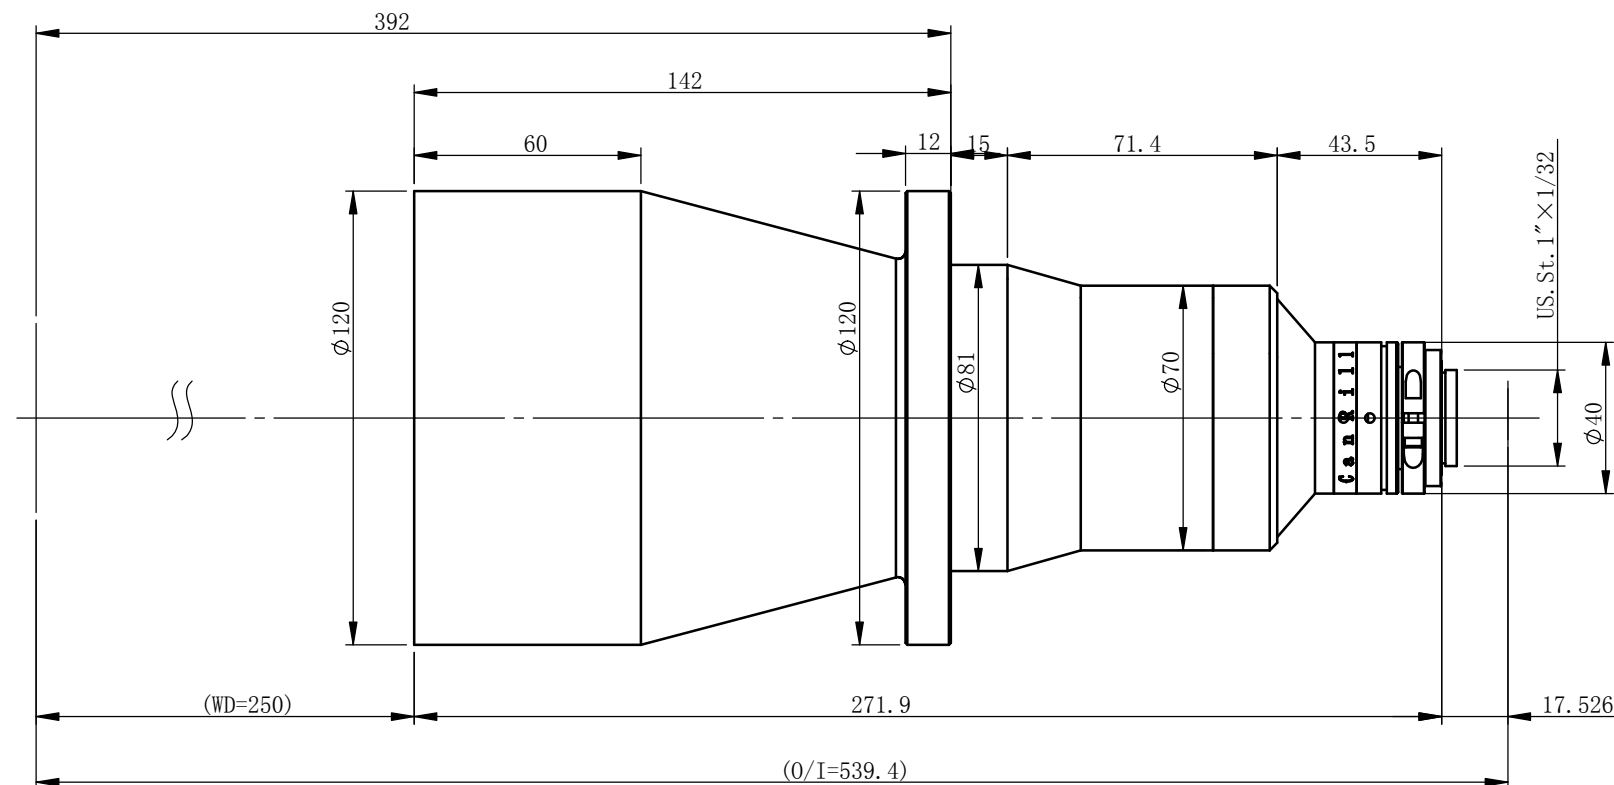

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	±0.2	±30min	XF-PTL09211-C-外形尺寸		
X. XX	±0.02		图样名称		
X. XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。