
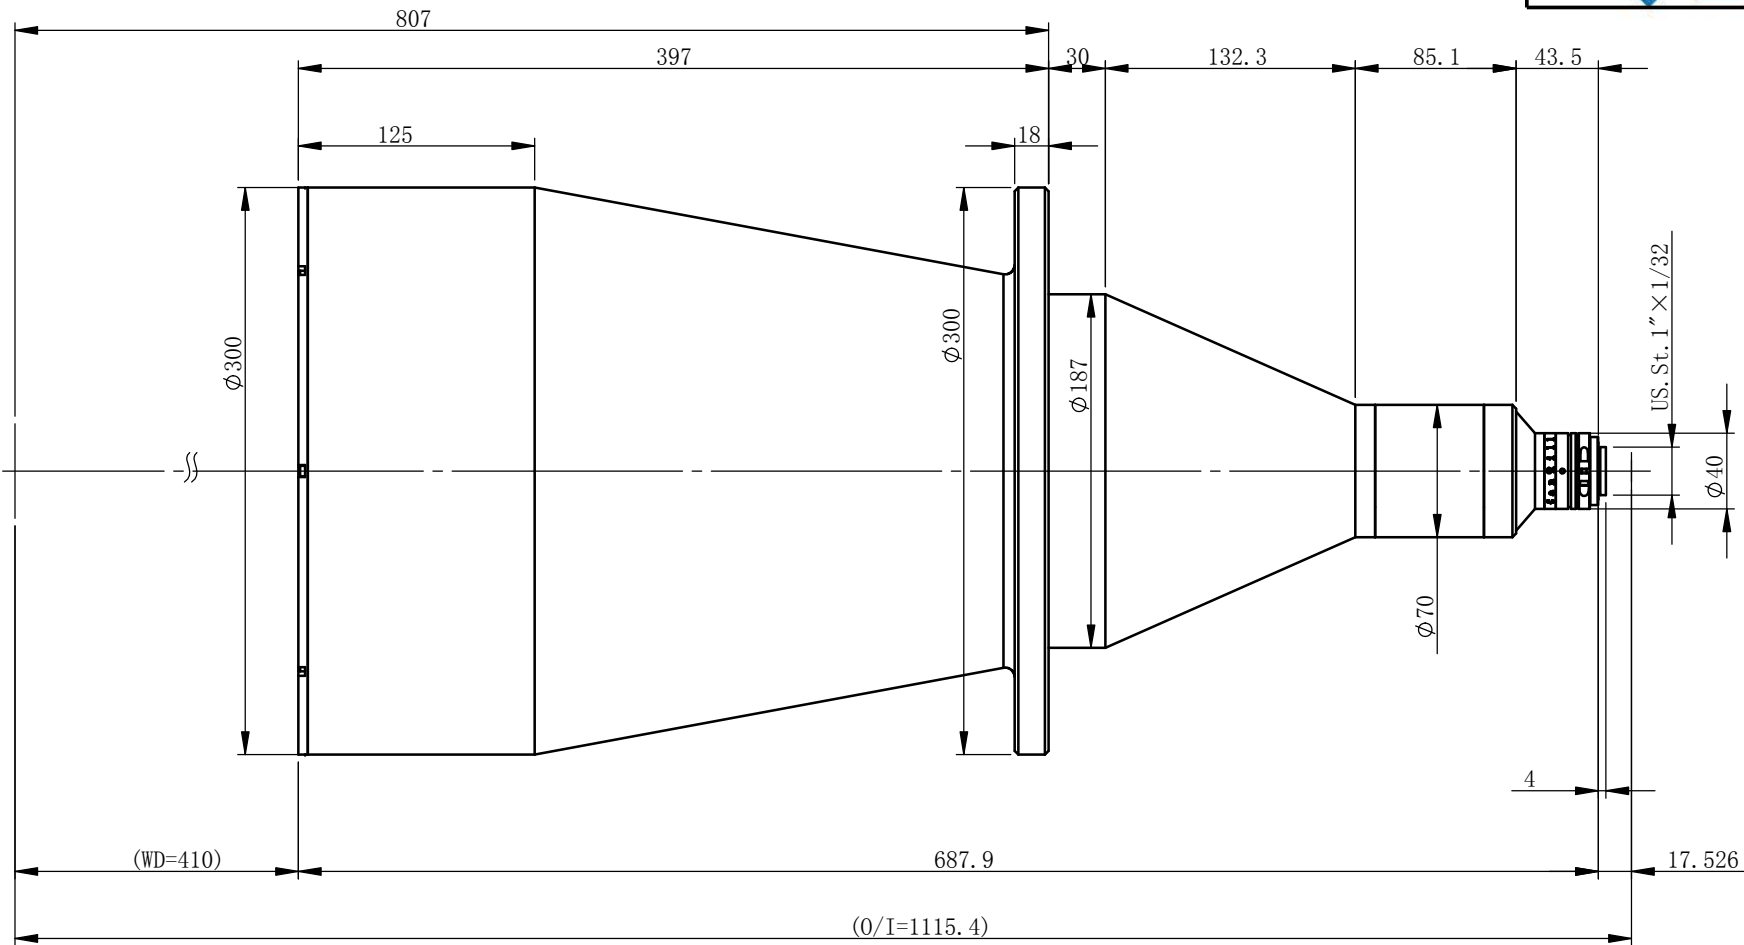


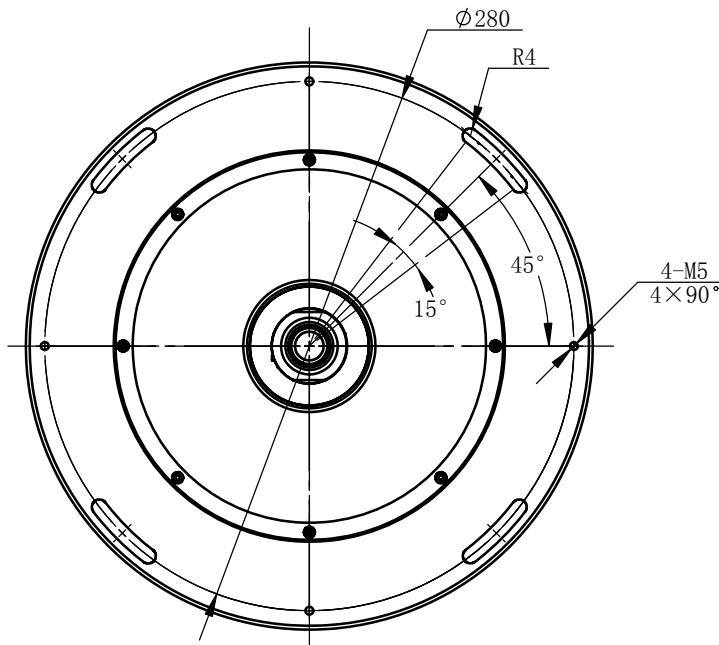

XF-PTL26811-C

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.0411
物方视野	$\Phi 267.6\text{mm}$
像方视野	$\Phi 11\text{mm}$
工作距离	$410\text{mm} \pm 3\%$
远心度	$<0.04^\circ (0.07^\circ)$
景深	484.6mm
光圈	F8
分辨力	$128.5\text{ }\mu\text{m}$
像方MTF	$>0.3@130\text{lp/mm}$
光学畸变	$<0.072\% (0.091\%)$
测量范围:	

2/3'	8.45×7.07	205.6×172.0mm
1/1.8'	7.2×5.3	175.2×129.0mm
1/2'	6.4×4.8	155.7×116.8mm
1/2.3'	6.2×4.6	150.9×111.9mm

XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)

灿锐第IV代镜头
物方FOV标称值
像方FOV

内部转向型号 可调光阑型号
相机接口
(M和P口需标注后截距)

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-PTL26811-C-外形尺寸		
X.XX	± 0.02		图样名称		
X.XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
签名		日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		
			第 张		

灿锐光学拥有本图纸描述
内容的全部知识产权, 未
经灿锐光学许可, 不得进行
相关的生产。