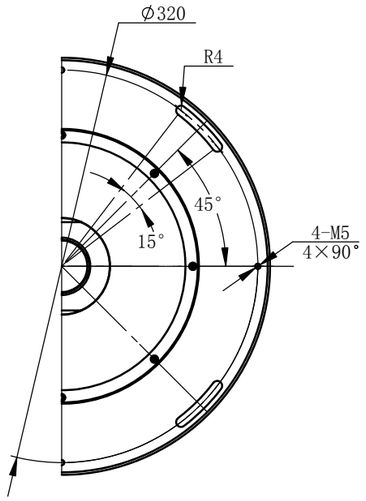

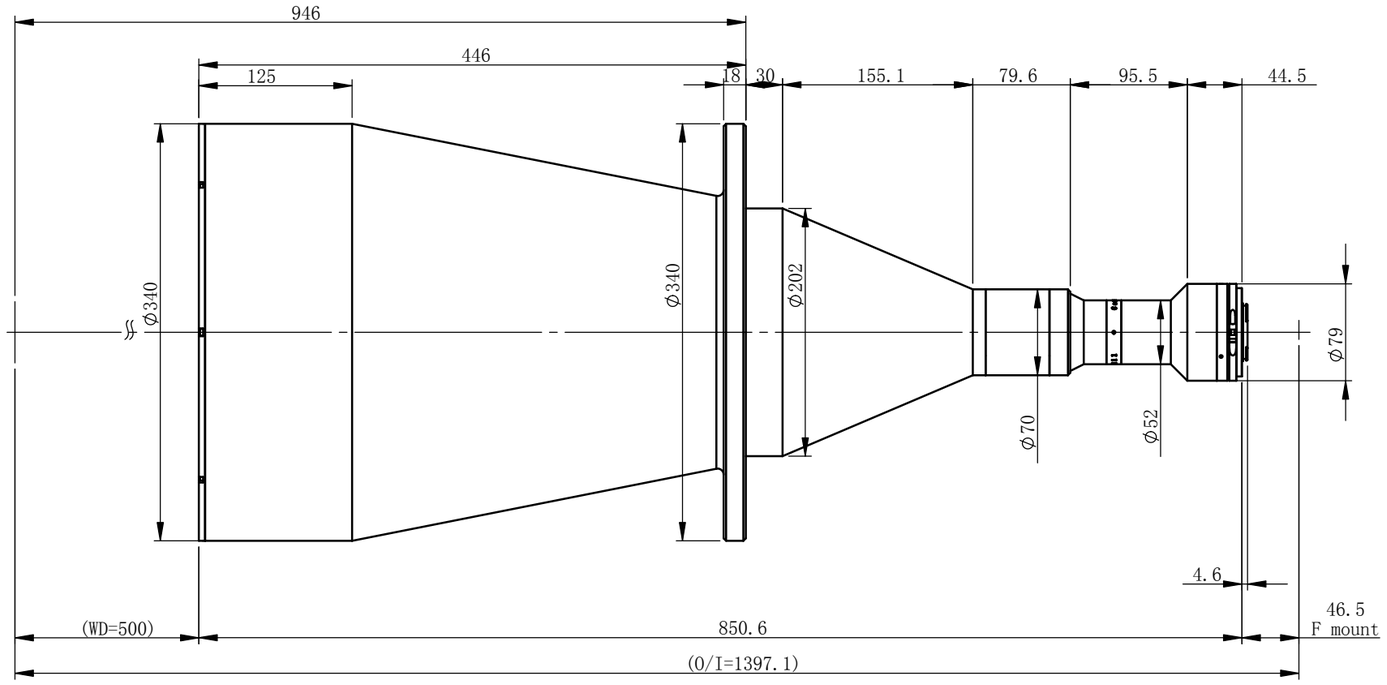

XF-PTL31035-F

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.117
物方视野	Φ299.1mm
像方视野	Φ35mm
工作距离	500mm±3%
远心度	<0.04°(0.06°)
景深	60.1mm
光圈	F7.5
分辨力	42.4μm
像方MTF	>0.3@140lp/mm
光学畸变	<0.031%(0.066%)
测量范围：	

120M	29.2×20.2	249.6×172.6mm
2’	23×23	196.6×196.6mm
4/3’	18×13.5	153.8×115.4mm
1.1’	14.2×10.4	121.4×88.9mm
1’	13.1×8.8	112.0×75.2mm
2K线扫描2048×10μm		175.0mm
4K线扫描4096×7μm		245.1mm

XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)

- AAA：灿锐第IV代镜头物方FOV标称值
- BB：像方FOV
- C/F/P/M：相机接口（M和P口需标注后截距）
- L90E：内部转向型号
- VI：可调光阑型号

可替换接口规格：

1、F口

2、M42×1

需其它的接口和后截距请咨询销售

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-PTL31035-F-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸：A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	CAN RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。