
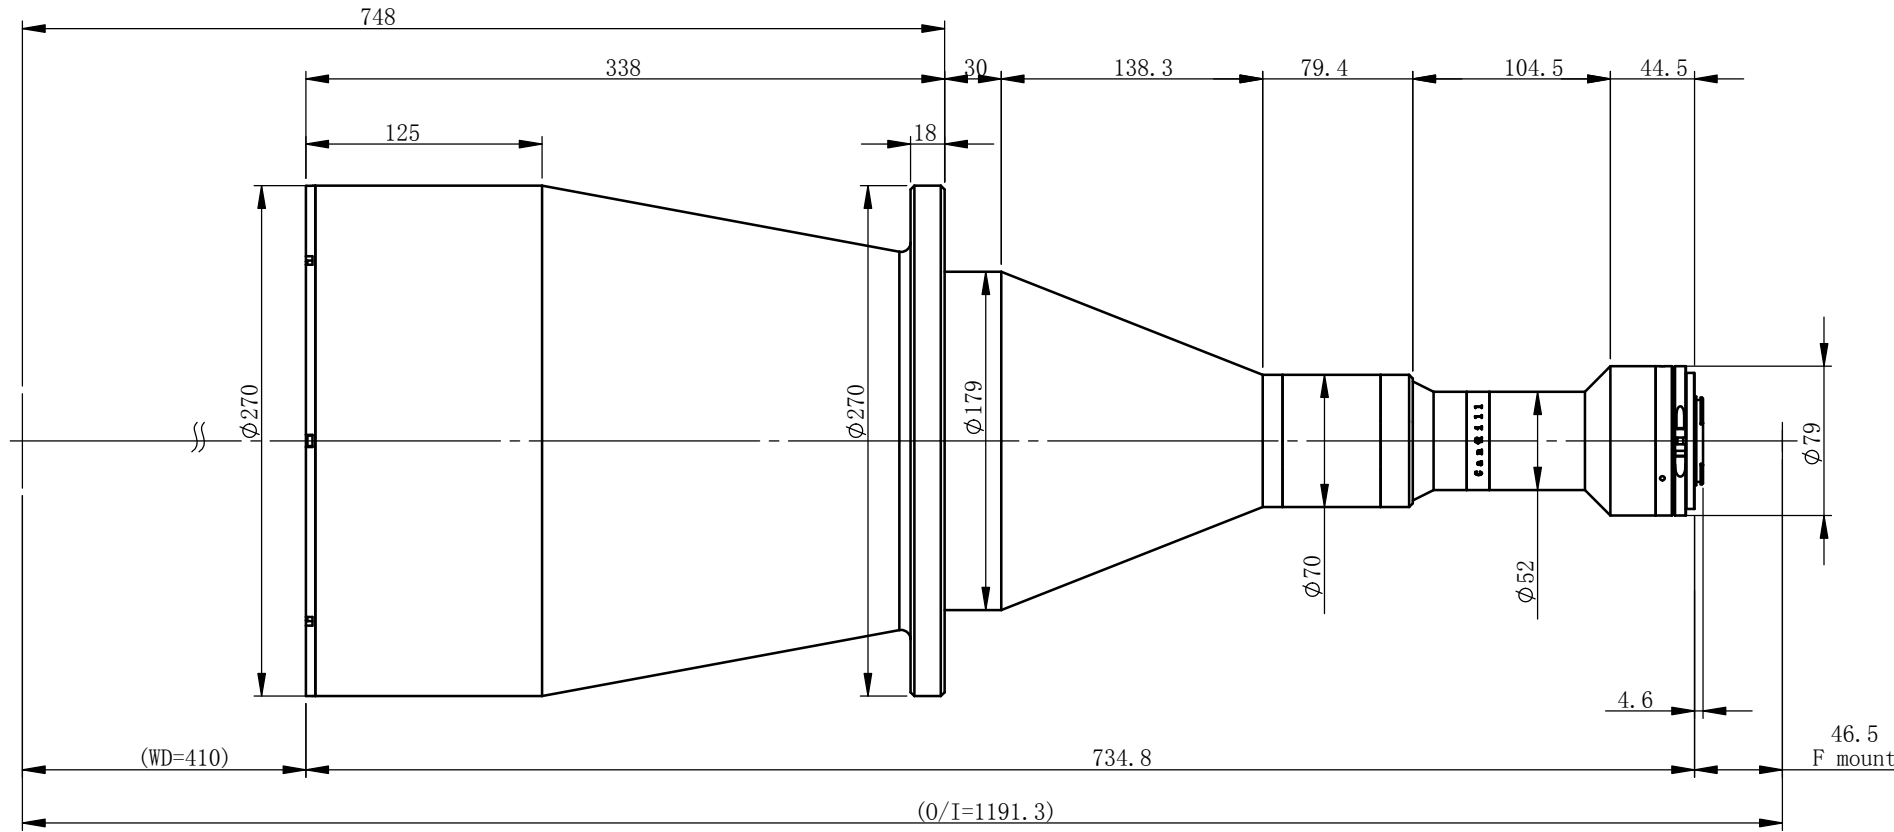


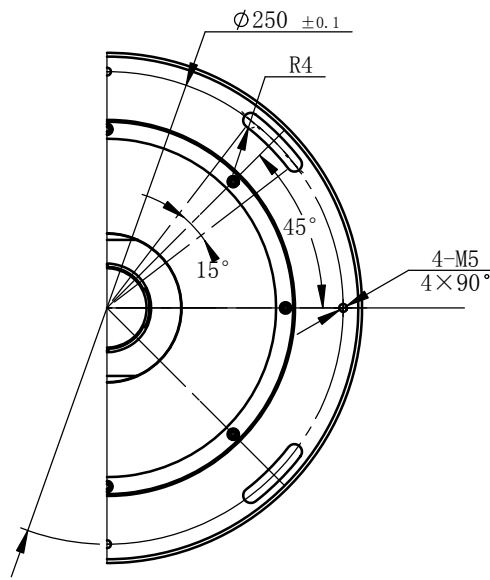

XF-PTL23838-F

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.165
物方视野	$\phi 230.3\text{mm}$
像方视野	$\phi 38\text{mm}$
工作距离	$410\text{mm} \pm 3\%$
远心度	$<0.04^\circ (0.06^\circ)$
景深	32.2mm
光圈	F8
分辨力	$32.0\text{ }\mu\text{m}$
像方MTF	$>0.3@130\text{lp/mm}$
光学畸变	$<0.055\% (0.083\%)$
测量范围:	

71M	31×22	$187.9 \times 133.3\text{mm}$
2'	23×23	$139.4 \times 139.4\text{mm}$
4/3'	18×13.5	$109.1 \times 81.8\text{mm}$
1.1'	14.2×10.4	$86.1 \times 63.0\text{mm}$
2K线扫描	$2048 \times 10\text{ }\mu\text{m}$	124.1mm
4K线扫描	$4096 \times 7\text{ }\mu\text{m}$	173.8mm

XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)

灿锐第IV代镜头
物方FOV标称值
像方FOV

内部转向型号 可调光阑型号
相机接口
(M和P口需标注后截距)

可选用接口规格:

- 1、F口
 - 2、M58×0.75
- 需其它的接口和后截距
请咨询销售

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-PTL23838-F-外形尺寸		
X.XX	± 0.02		图样名称		
X.XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
签名		日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		
			第 张		灿锐光学
					灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。