


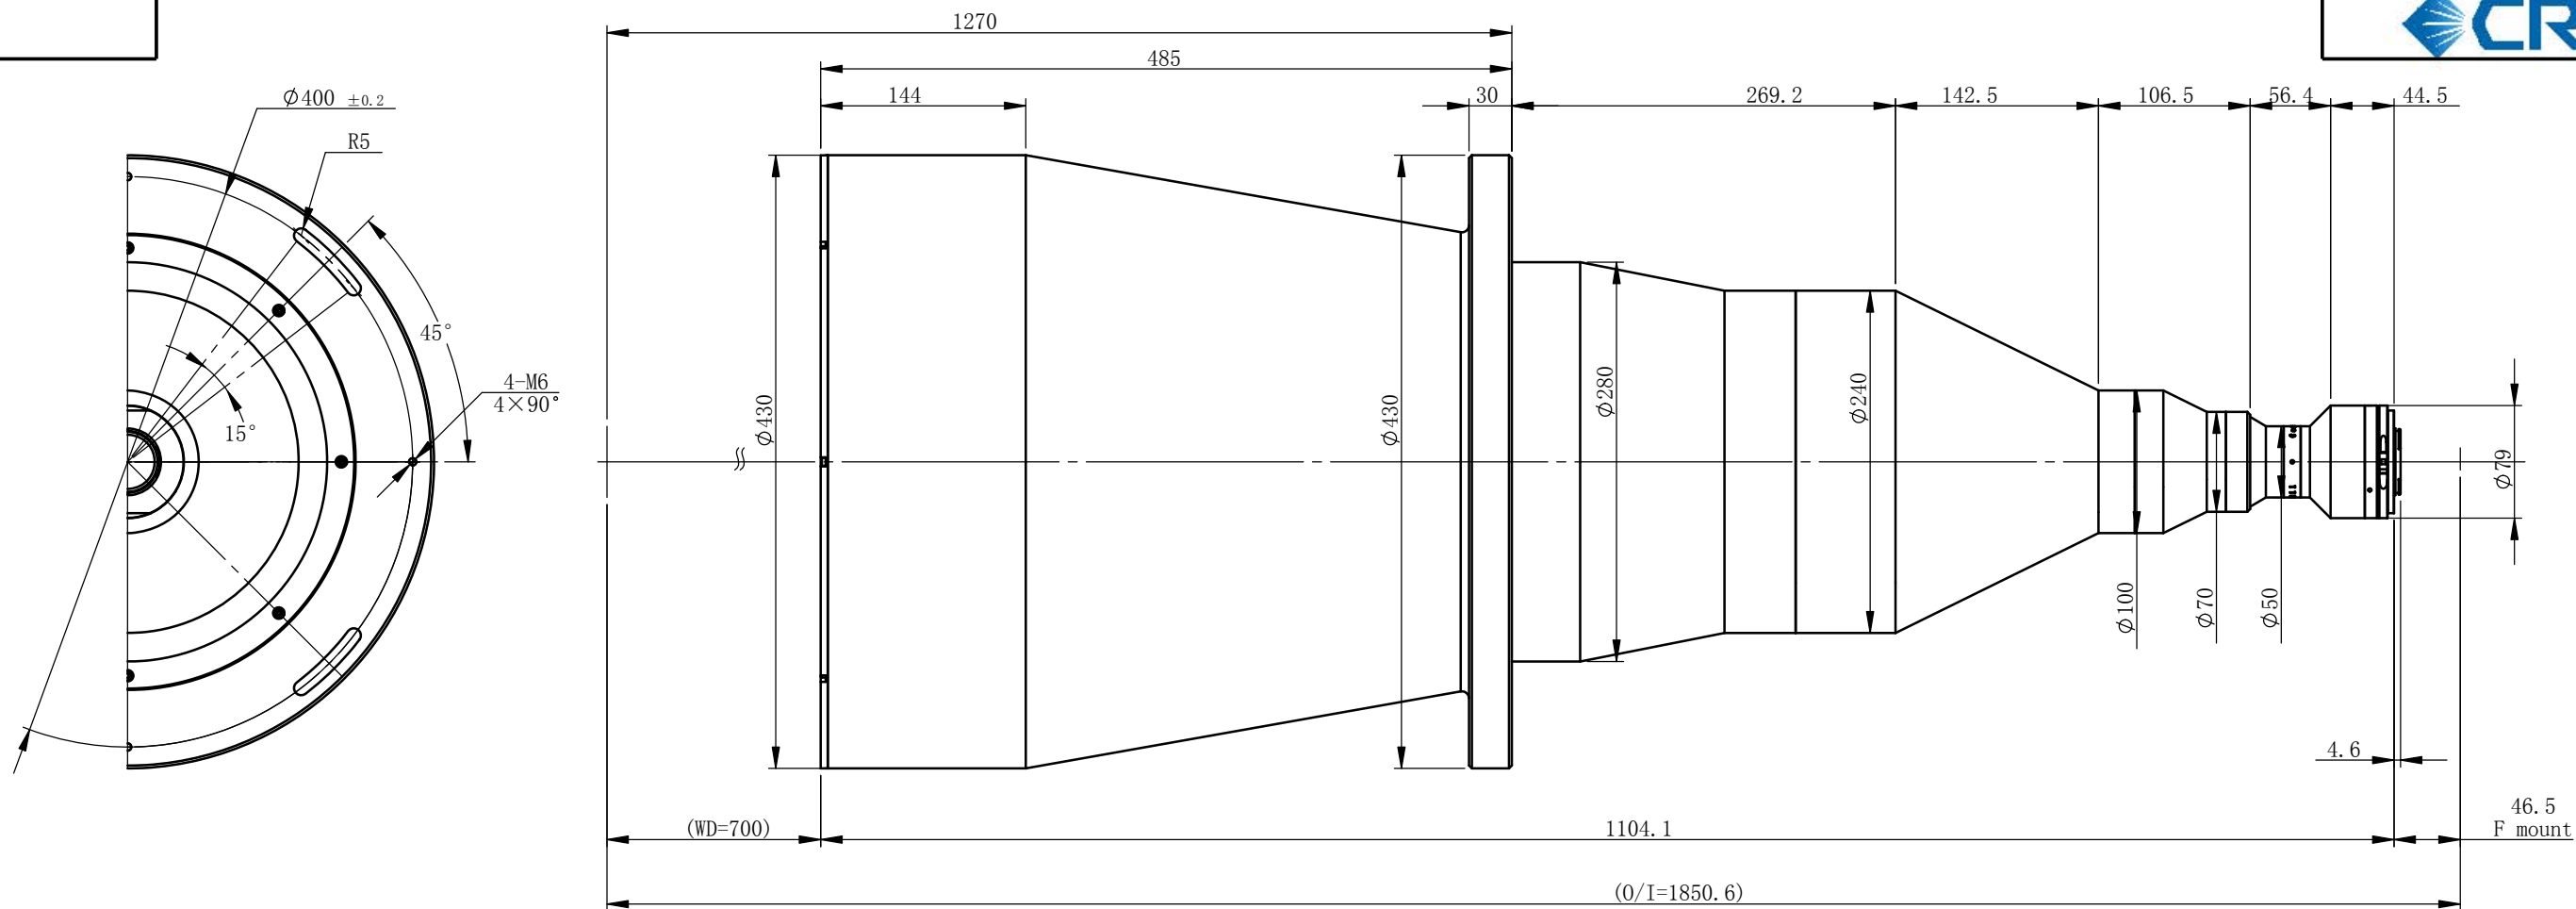

## XF-PTL39029-F

### 主要参数

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 光学结构  | 双远心             |
| 倍率    | 0.0746          |
| 物方视野  | Φ388.7mm        |
| 像方视野  | Φ29mm           |
| 工作距离  | 700mm±3%        |
| 远心度   | <0.04°(0.06°)   |
| 景深    | 137.5mm         |
| 光圈    | F6.5            |
| 分辨力   | 62.0 μm         |
| 像方MTF | >0.3@145lp/mm   |
| 光学畸变  | <0.041%(0.066%) |
| 测量范围: |                 |

|       |            |               |
|-------|------------|---------------|
| 7/4'  | 22.5×16.9  | 301.6×226.5mm |
| 4/3'  | 18.0×13.5  | 241.3×181.0mm |
| 1.1'  | 14.2×10.4  | 190.3×139.4mm |
| 1'    | 13.1×8.8   | 175.6×118.0mm |
| 2K线扫描 | 2048×10 μm | 274.5mm       |
| 4K线扫描 | 4096×7 μm  | 384.3mm       |

XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)

灿锐第IV代镜头  
物方FOV标称值  
像方FOV

内部转向型号 可调光阑型号  
相机接口  
(M和P口需标注后截距)

### 可替换接口规格:

- 1、F口
  - 2、M42×1
- 需其它的接口和后截距  
请咨询销售

| 未注公差  |        | 未注角度公差   | 文件名称               |     |      |
|-------|--------|----------|--------------------|-----|------|
| X.X   | ±0.2   | ±30min   | XF-PTL39029-F-外形尺寸 |     |      |
| X.XX  | ±0.02  |          | 图样名称               |     |      |
| X.XXX | ±0.005 | 图纸尺寸: A3 |                    |     |      |
| 签名    |        | 日期/版本号   | 材料                 | 比例  | 产品名称 |
| 设计    |        |          |                    | 1:5 |      |
| 更改1   |        |          | 数量                 |     |      |
| 更改2   |        |          | 共 张                | 第 张 |      |