
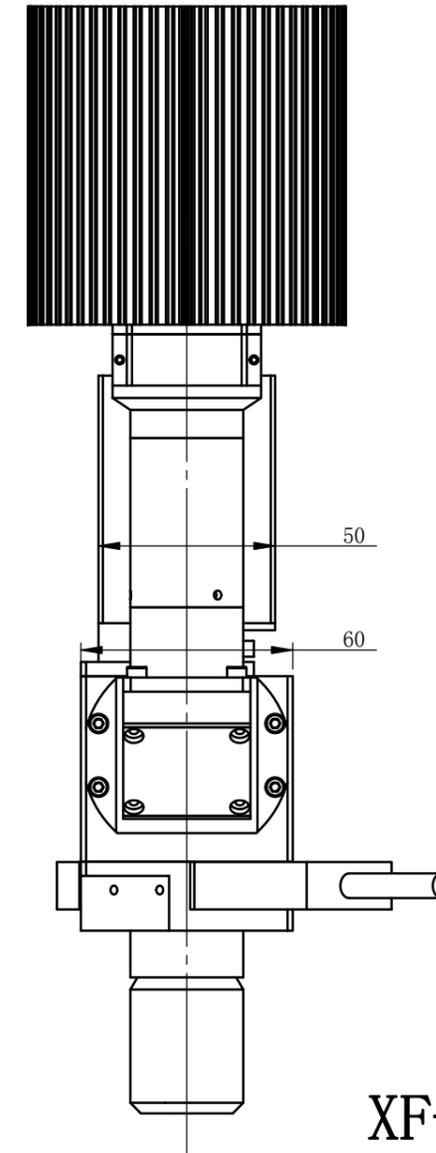


修饰处理与热处理


表面粗糙度:其余

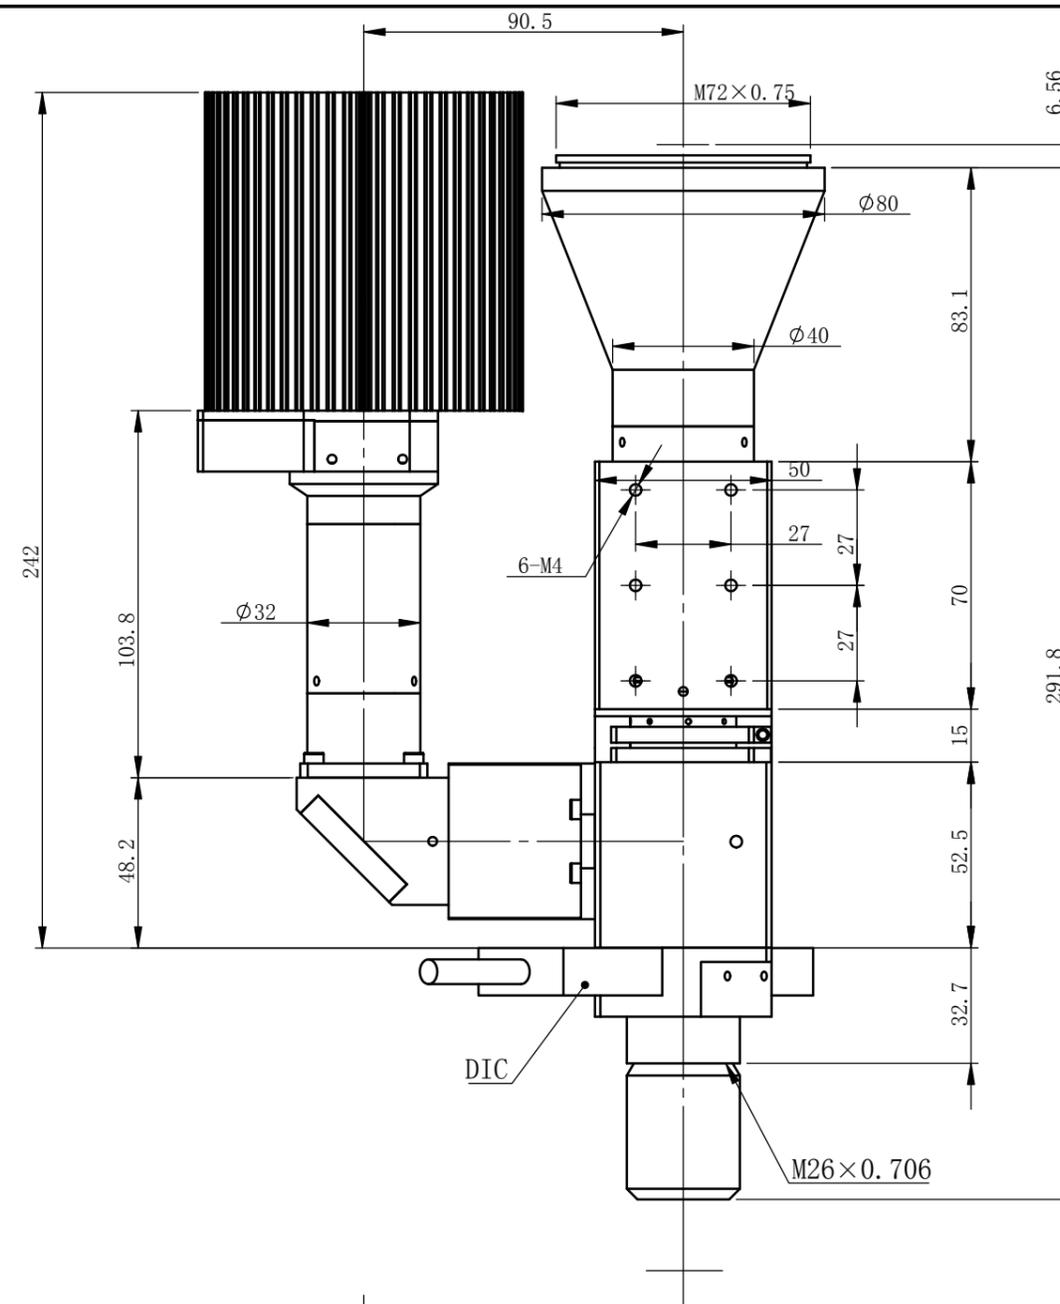

XF-VM3-1X-DIC

主要技术参数

1. 成像光路倍率: 1X (200mm焦距)
2. 成像光路像面尺寸: 4/3寸 (直径22.5mm)
3. 最大支持物镜入瞳: $\phi 12\text{mm}$
4. 成像光路功能: 微分干涉 (DIC) 成像
5. 成像光路光谱支持: 可见光
6. 照明光路光谱支持: 可见光
7. 照明光源功率 (标配): 额定功率30W (3.75V 8A)
8. 照明光源颜色: 蓝色 (460nm), 其他颜色可定制
9. 物镜接口: M26x0.706
10. 成像光路可定制倍率: 0.96X、0.7X、0.63X

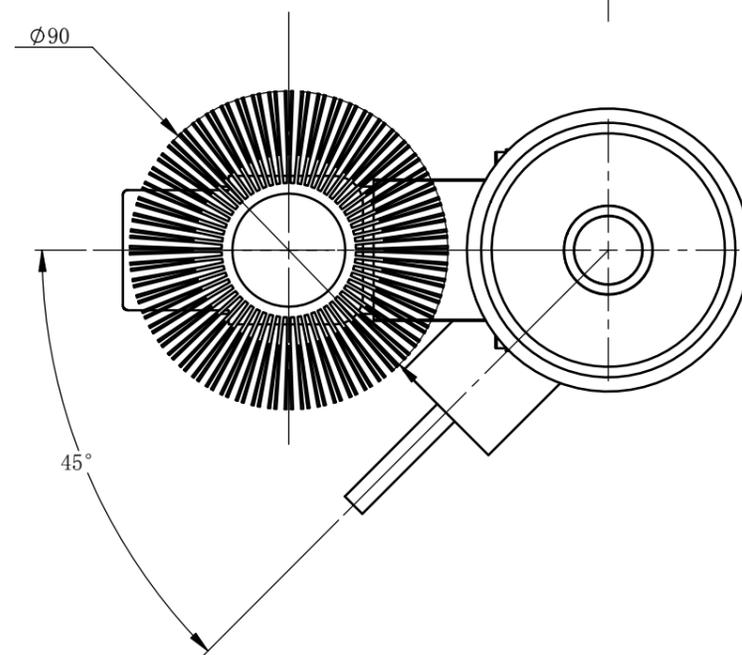

未注公差		未注角度公差		文件名称	
X.X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-VM3-1X-DIC-外形尺寸-V7.0		
X.XX	± 0.02	图样名称			
X.XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计		V7.0		1:2	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。