


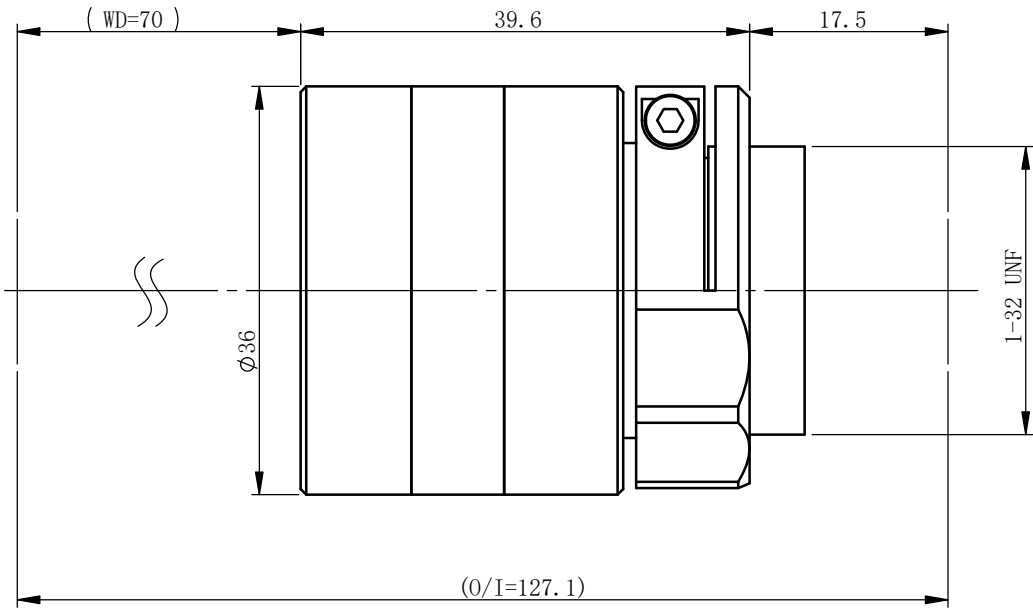

XF-MH04X70-1.1C

主要参数

|       |               |
|-------|---------------|
| 倍率    | 0.4           |
| 物方视野  | Φ44.0mm       |
| 像方视野  | Φ17.6mm       |
| 工作距离  | 70mm±3%       |
| 景深    | 3.8mm         |
| 光圈    | F5.9          |
| 分辨力   | 9.8 μ m       |
| 像方MTF | >0.3@135lp/mm |
| 光学畸变  | <0.106%       |
| 测量范围: |               |
| 1.1'  | 14.2×10.4     |
| 1'    | 13.1×8.8      |
| 2/3'  | 8.45×7.07     |
| 1/2'  | 6.4×4.8       |

| 未注公差  |        | 未注角度公差   | 文件名称                 |     |                        |
|-------|--------|----------|----------------------|-----|------------------------|
| X.X   | ±0.2   | ±30min   | XF-MH04X70-1.1C-外形尺寸 |     |                        |
| X.XX  | ±0.02  |          | 图样名称                 |     |                        |
| X.XXX | ±0.005 | 图纸尺寸: A3 |                      |     |                        |
|       | 签名     | 日期/版本号   | 材料                   | 比例  | 产品名称                   |
| 设计    |        |          |                      | 1:2 |                        |
| 更改1   |        |          | 数量                   |     | 灿锐光学<br>CAN-RUI OPTICS |
| 更改2   |        |          | 共 张                  | 第 张 |                        |

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。