修饰处理与热处理

表面粗糙度:其余

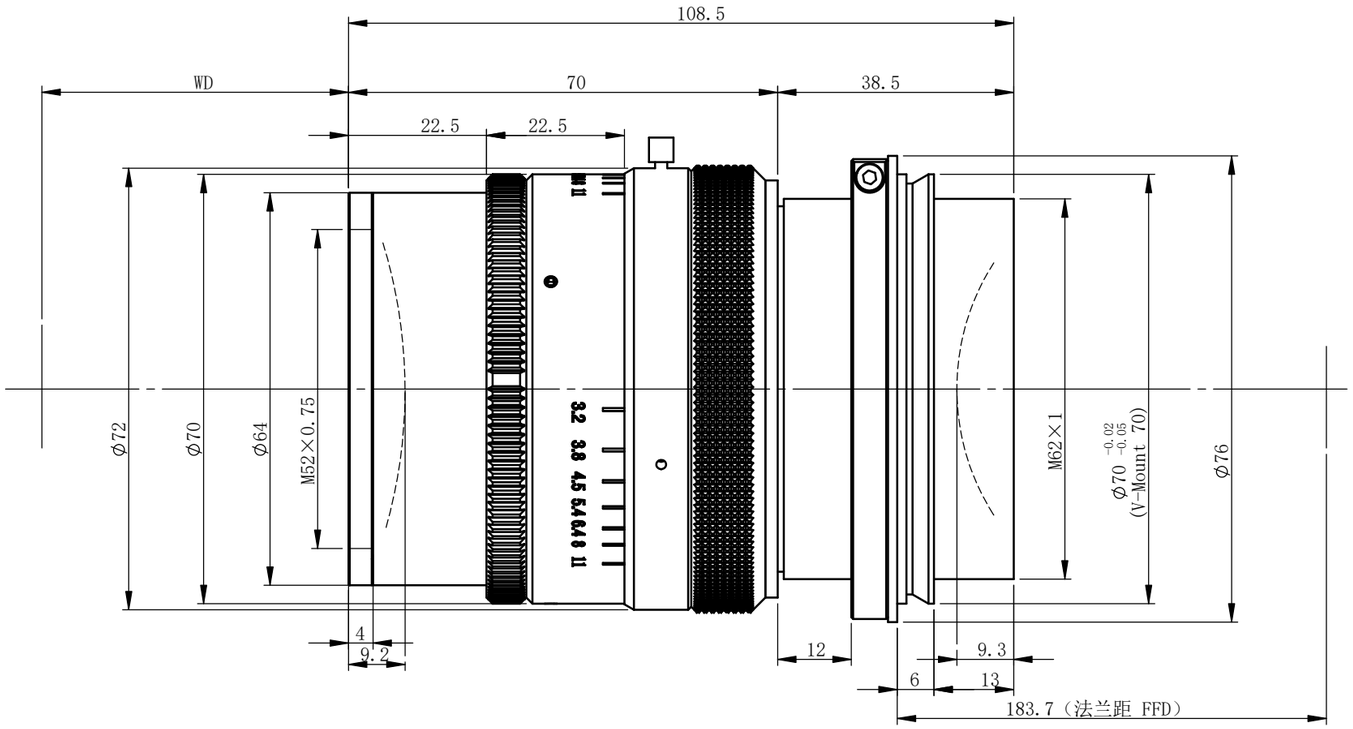

XF-ZF3297-1.3X

主要参数（Main Specification）					
倍率(Magnification)	1.22	1.30	1.41	像方NA(Image space NA)	0.068
工作距(Working Distance)[mm]	133.4	128.7	122.9		
共轭距(Conjugate Distance)[mm]	399.1	401.9	406.7	物方NA(Object space NA)	0.088
法兰距(Flange Focal Distance)[mm]	176.2	183.7	194.3		
像面尺寸(Max Image Circle)[mm]	62.0			入瞳直径(Entrance pupil diameter)[mm]	31.3
F数(F/#)	3.2-11			入瞳位置(Entrance pupil position)[mm]	48.5
焦距(EFL)[mm]	97.0			出瞳直径(Exit pupil diameter)[mm]	29.6
畸变(Distortion)	0.007%	0.006%	0.006%	出瞳位置(Exit pupil position)[mm]	55.5
工作波段(Transmission)[nm]	400-1100			重量(Weight)[g]	864.3

*安装时，保证圆点标签位置与相机长方向垂直，已获得最佳成像效果

未注公差		未注角度公差	文 件 名 称		
X.X	±0.2	±30min	XF-ZF3297-1.3X-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图 样 名 称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸：A3			
	签 名	日期/版本号	材 料	比 例	产 品 名 称
设计				1:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。