


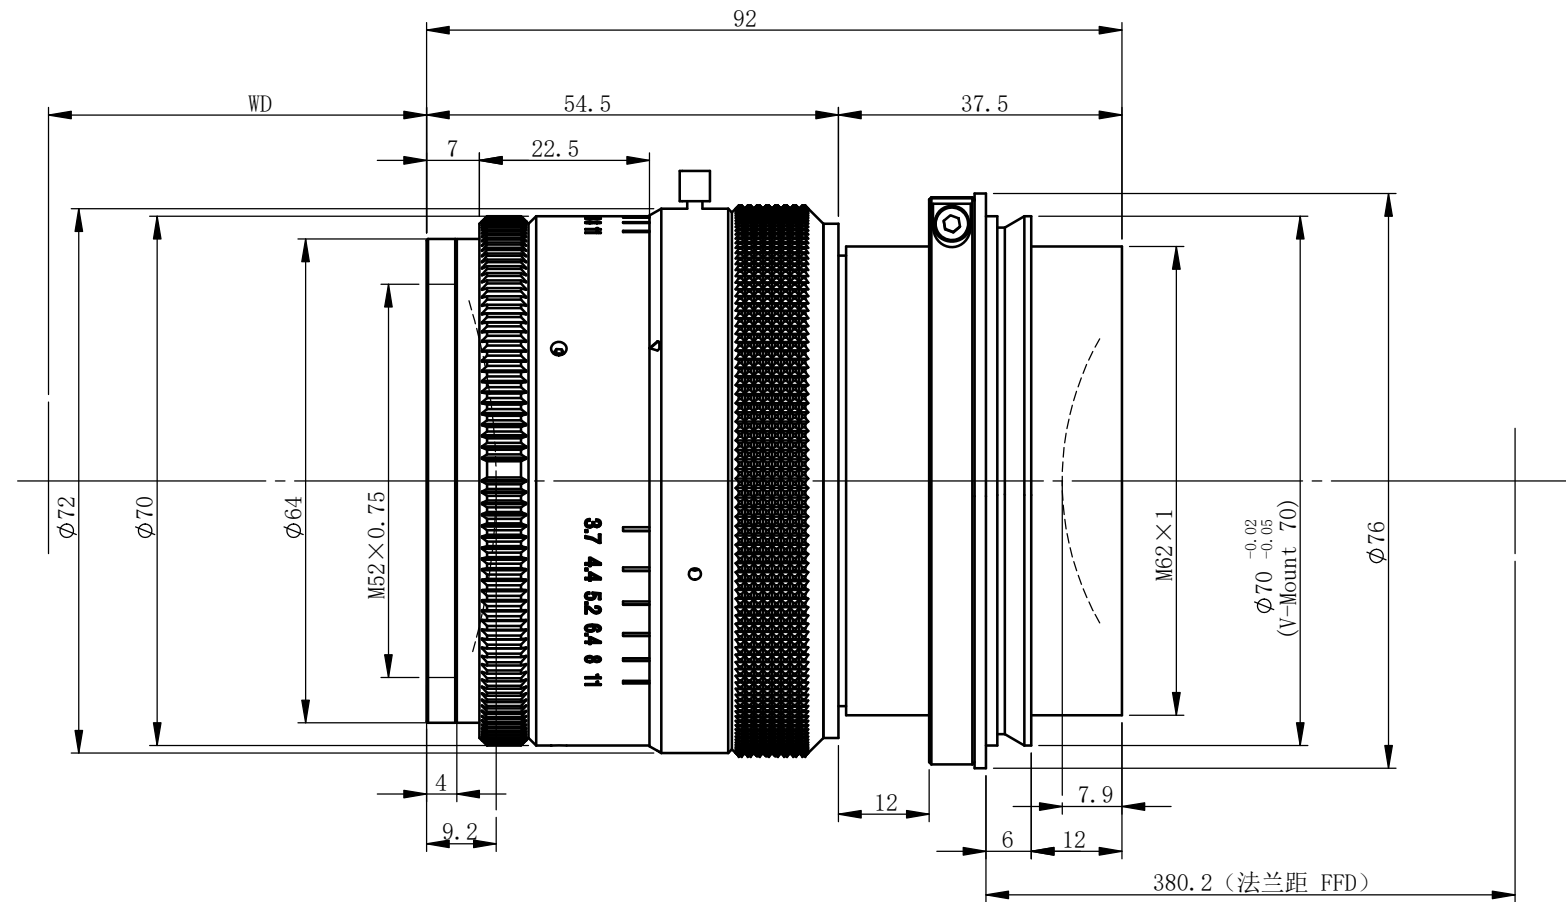

XF-ZF3796-3. 3X

主要参数 (Main Specification)						*安装时，保证圆点标签位置与相机长方向垂直，以获得最佳成像效果。									
倍率 (Magnification)	3.70	3.30	3.10	像方NA(Image space NA)	0.031										
工作距 (Working Distance) [mm]	81.4	84.5	86.4												
共轭距 (Conjugate Distance) [mm]	573.7	538.7	521.5	物方NA(Object space NA)	0.103										
法兰距 (Flange Focal Distance) [mm]	418.3	380.2	361.1												
像面尺寸 (Max Image Circle) [mm]	62.0			入瞳直径 (Entrance pupil diameter) [mm]	25.4	未注公差		未注角度公差		文件名称					
F数 (F/#)	3.7-11			入瞳位置 (Entrance pupil position) [mm]	38.0	X. X	±0.2	±30min		XF-ZF3796-3.3X-外形尺寸					
焦距 (EFL) [mm]	95.5			出瞳直径 (Exit pupil diameter) [mm]	25.9	X. XX	±0.02			图 样 名 称					
畸变 (Distortion)	0.008%	0.010%	0.011%	出瞳位置 (Exit pupil position) [mm]	41.9	X. XXX	±0.005	图纸尺寸：A3							
工作波段 (Transmission) [nm]	400-1100			重量 (Weight) [g]	801.3		签 名	日期/版本号		材 料		比 例		产 品 名 称	
						设计						1:1			
						更改1				数量		 		灿锐光学	灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许可，不得进行相关的生产。
						更改2				共 张		第 张			