


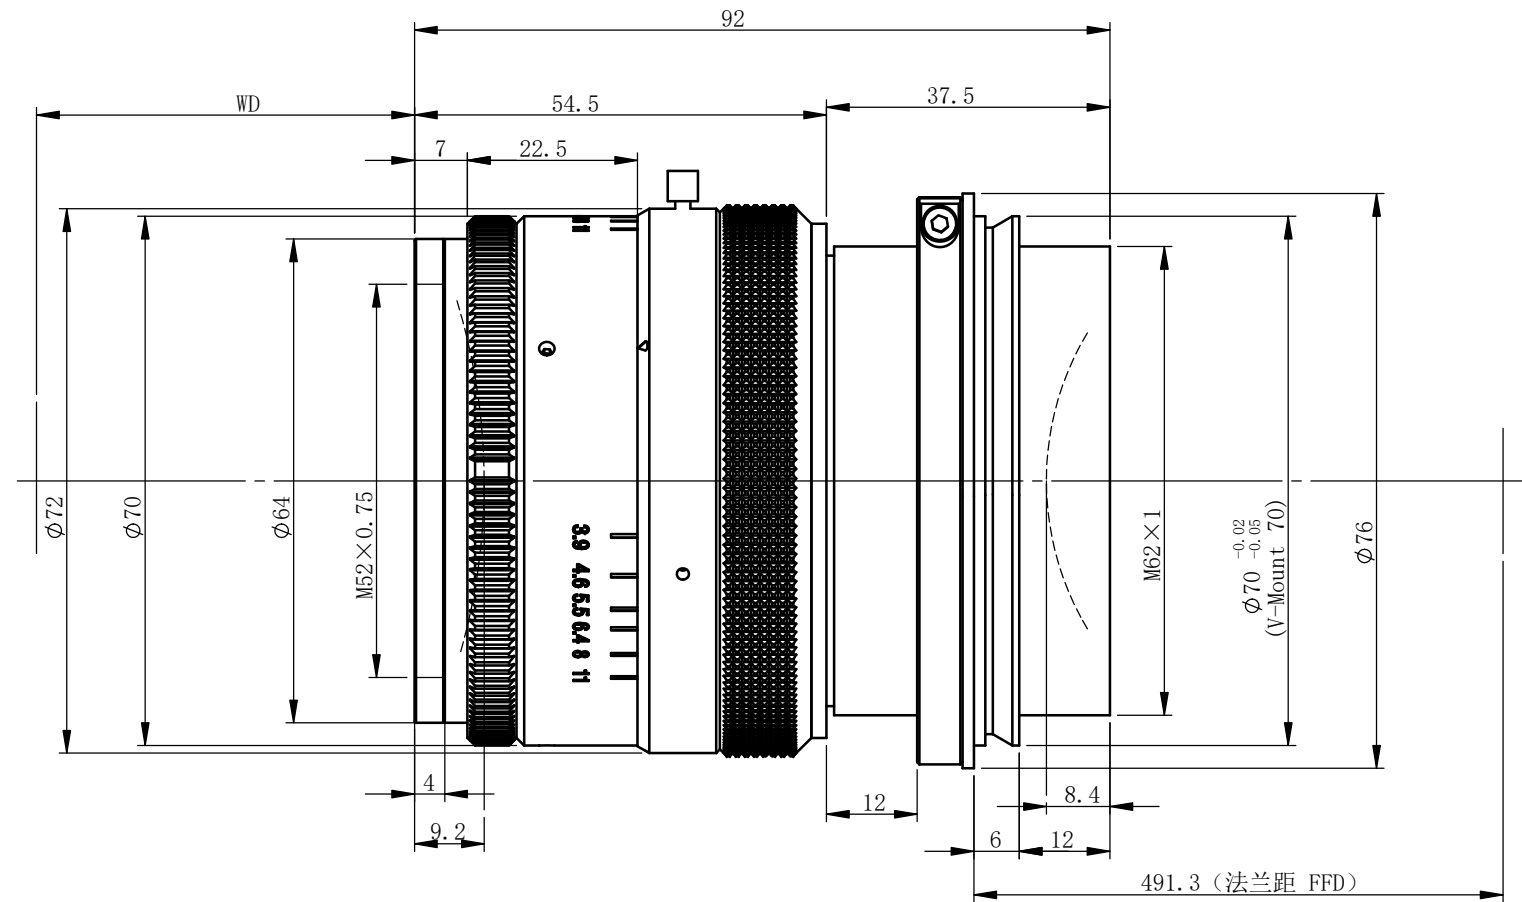

XF-ZF3995-4. 5X

主要参数 (Main Specification)										
倍率 (Magnification)	5. 90	4. 50	3. 80	像方NA (Image space NA)	0. 023	*安装时，保证圆点标签位置与相机长方向垂直，以获得最佳成像效果。				
工作距 (Working Distance) [mm]	71. 7	76. 7	80. 6							
共轭距 (Conjugate Distance) [mm]	770. 3	642. 1	579. 5	物方NA (Object space NA)	0. 104					
法兰距 (Flange Focal Distance) [mm]	624. 5	491. 3	424. 8							
像面尺寸 (Max Image Circle) [mm]	62. 0			入瞳直径 (Entrance pupil diameter) [mm]	24. 3					
F数 (F/#)	3. 9-11			入瞳位置 (Entrance pupil position) [mm]	39. 0					
焦距 (EFL) [mm]	95. 0			出瞳直径 (Exit pupil diameter) [mm]	24. 4					
畸变 (Distortion)	0. 003%	0. 006%	0. 008%	出瞳位置 (Exit pupil position) [mm]	43. 3					
工作波段 (Transmission) [nm]	400-1100			重量 (Weight) [g]	800. 2					

未注公差		未注角度公差		文件名称					
X. X	±0. 2	±30min		XF-ZF3995-4. 5X-外形尺寸					
X. XX	±0. 02			图 样 名 称					
X. XXX	±0. 005	图纸尺寸：A3							
	签 名	日期/版本号		材 料		比 例		产 品 名 称	
设计						1:1			
更改1				数量				灿锐光学	
更改2				共 张		第 张		 灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许可，不得进行相关的生产。	