


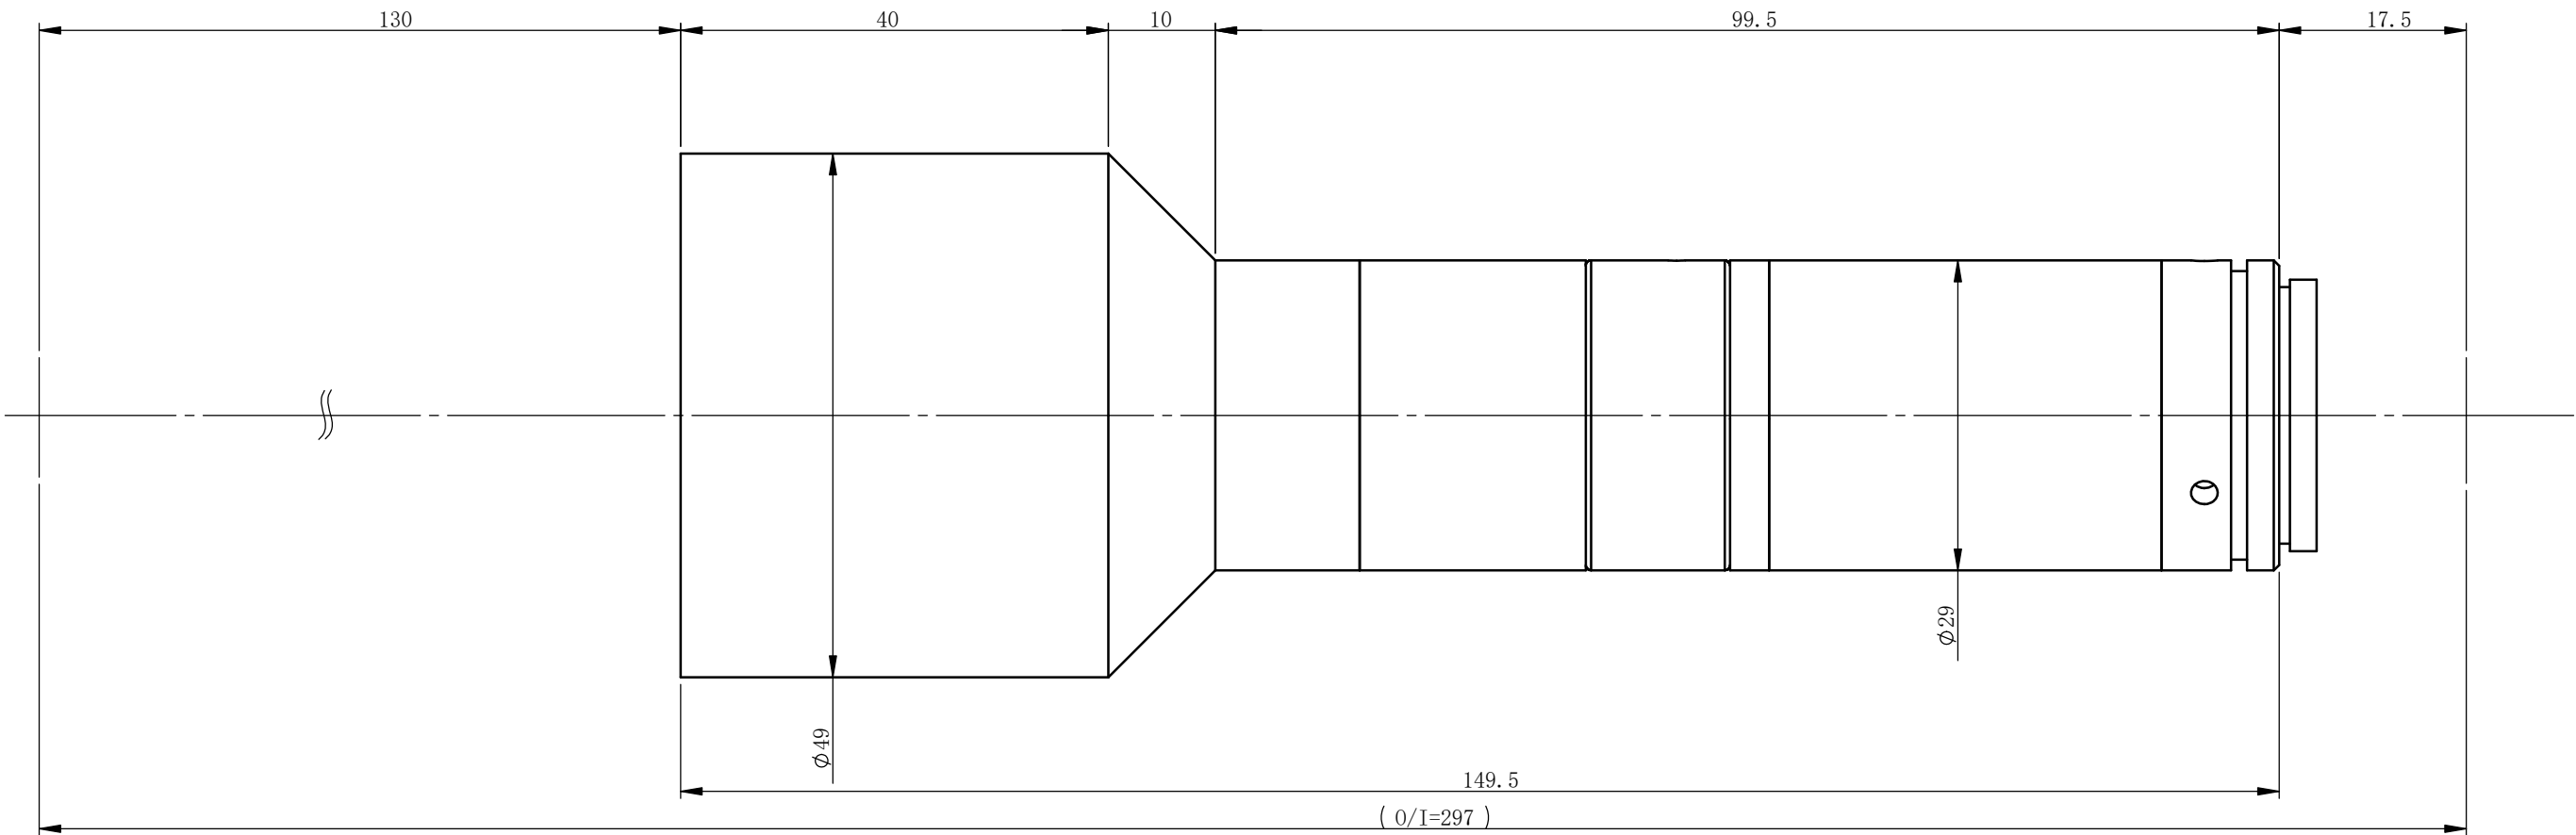

XF-MT06X130-F15

主要参数

光学结构 物方远心
倍率 0.6
物方视野 $\Phi 18.3\text{mm}$
像方视野 $\Phi 11\text{mm}$
工作距离 $130\text{mm} \pm 3\%$
远心度 $<0.04^\circ$
景深 4.6mm
光圈 F15
分辨力 $16.5 \mu\text{m}$
像方MTF $>0.3@70\text{lp/mm}$
光学畸变 $<0.014\%$
测量范围:

2/3'	8.45×7.07	14.1×11.8mm
1/2'	6.4×4.8	10.7×8.0mm
1/3'	4.8×3.6	8.0×6.0mm

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	±0.2	±30min	XF-MT06X130-F15-外形尺寸		
X. XX	±0.02		图样名称		
X. XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1.5:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		
			第 张		

CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。