


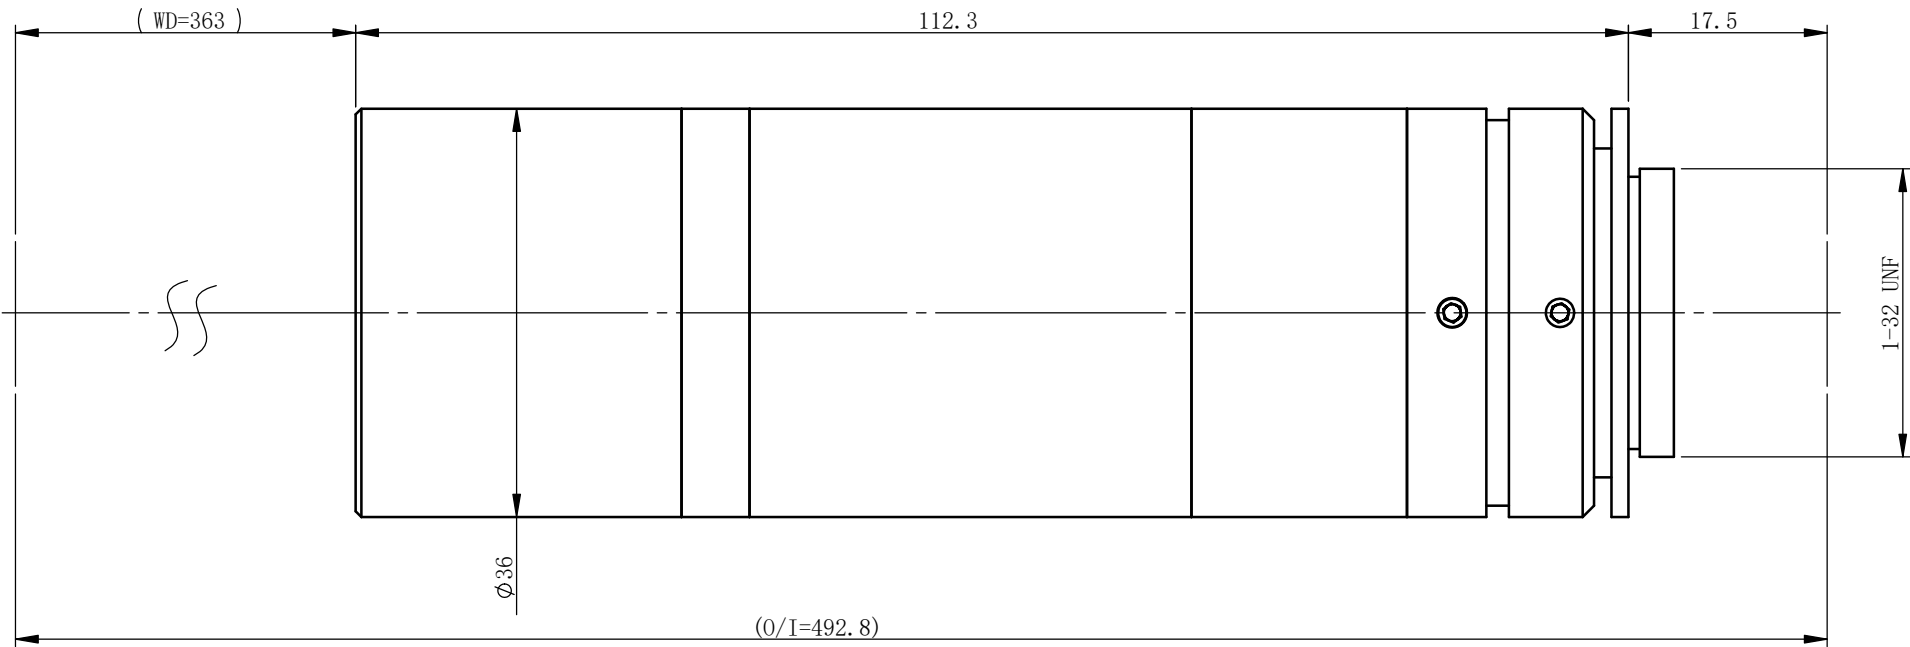

XF-MH025X363-1. 1C

主要参数

倍率 0.25
物方视野 $\Phi 70.4\text{mm}$
像方视野 $\Phi 17.6\text{mm}$
工作距离 $363\text{mm} \pm 3\%$
景深 10.6mm
光圈 F6.8
分辨力 $18.0 \mu\text{m}$
像方MTF $>0.3@145\text{lp/mm}$
光学畸变 $<0.051\%$

测量范围:

1.1	14.2×10.4	$56.8 \times 41.6\text{mm}$
1'	13.1×8.8	$52.4 \times 35.2\text{mm}$
2/3'	8.45×7.07	$33.8 \times 28.3\text{mm}$
1/2'	6.4×4.8	$25.6 \times 19.2\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-MH025X363-1. 1C-外形尺寸		
X. XX	± 0.02		图样名称		
X. XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
	签 名	日期/版本号	材 料	比 例	产 品 名 称
设计				1:2	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		
			第 张		

CAN RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。