


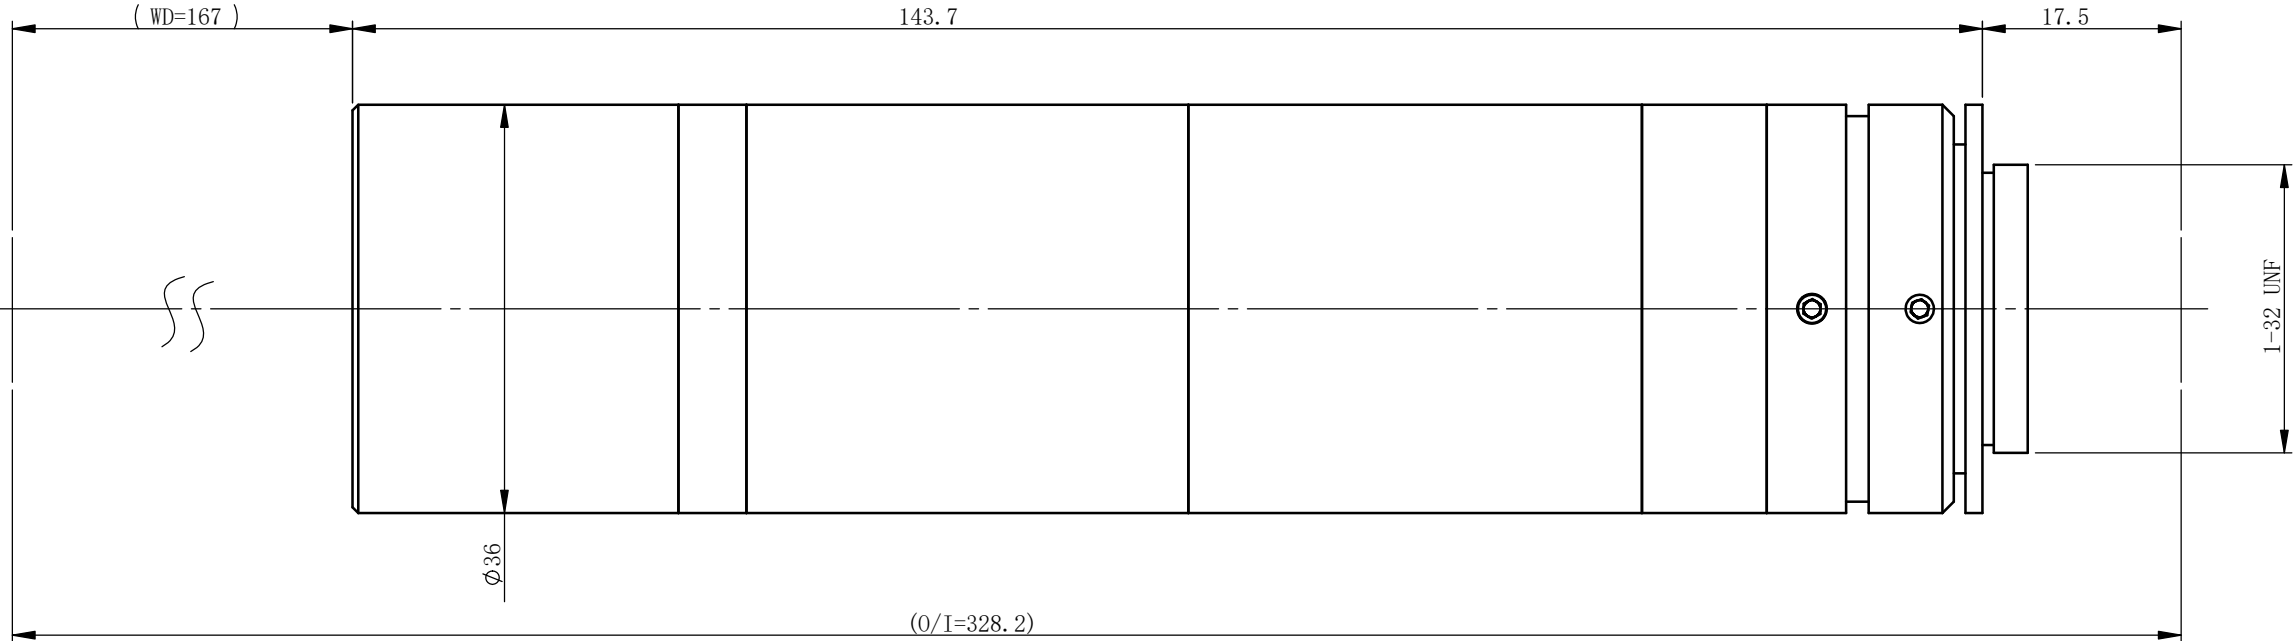

XF-MH065X167-1. 1C

主要参数

倍率	0.65
物方视野	Φ27.1mm
像方视野	Φ17.6mm
工作距离	167mm±3%
景深	1.6mm
光圈	F7.2
分辨力	7.3 μ m
像方MTF	>0.3@130lp/mm
光学畸变	<0.045%

测量范围:

1.1	14.2×10.4	21.8×16mm
1'	13.1×8.8	20.2×13.5mm
2/3'	8.45×7.07	13×10.9mm
1/2'	6.4×4.8	9.8×7.4mm

未注公差		未注角度公差	文件名称				
X. X	±0.2	±30min	XF-MH065X167-1. 1C-外形尺寸				
X. XX	±0.02		图样名称				
X. XXX	±0.005	图纸尺寸：A3					
	签 名	日期/版本号	材 料		比 例	产 品 名 称	
设计					1:2		
更改1			数量			灿锐光学	灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许可，不得进行相关的生产。
更改2			共 张				
			第 张		 CAN-RIIL OPTICS		