
表面粗糙度:其余

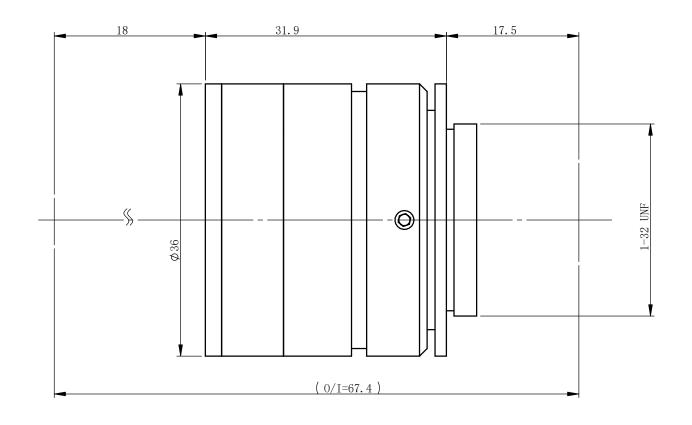

XF-MH06X18

主要参数

信率
物方视野
像方视野
工作距离
景深
光圏
分辨力
像方MTF
光学畸变
测量范围:

0.6
中15.0mm
2.4mm
8.8 μ m
3.8 μ m
3.90.1101p/mm
3.157%

1公主10	114 •	
1/1.8	7.2×5.3	12.0×8.8 mm
1/2'	6. 4×4 . 8	10.7×8.0 mm
1/2.5	5.8×4.3	9.7×7.2 mm
1/3'	4.8×3.6	8.0×6.0 mm

未注公差		未注角度公差	文 件 名 称					
X. X	± 0.2	± 30 min	XF-MH06X18-外形尺寸					
X. XX	± 0.02		图 样 名 称					
X. XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3						
	签 名	日期/版本号	材料		比例		产品名称	
设计					2:	1		
更改1			数量		\Box	(灿锐光学	灿锐光学拥有本图纸描述 内容的全部知识产权,未
更改2			共	张	第	张	♦CR	经灿锐光学许,不得进行