


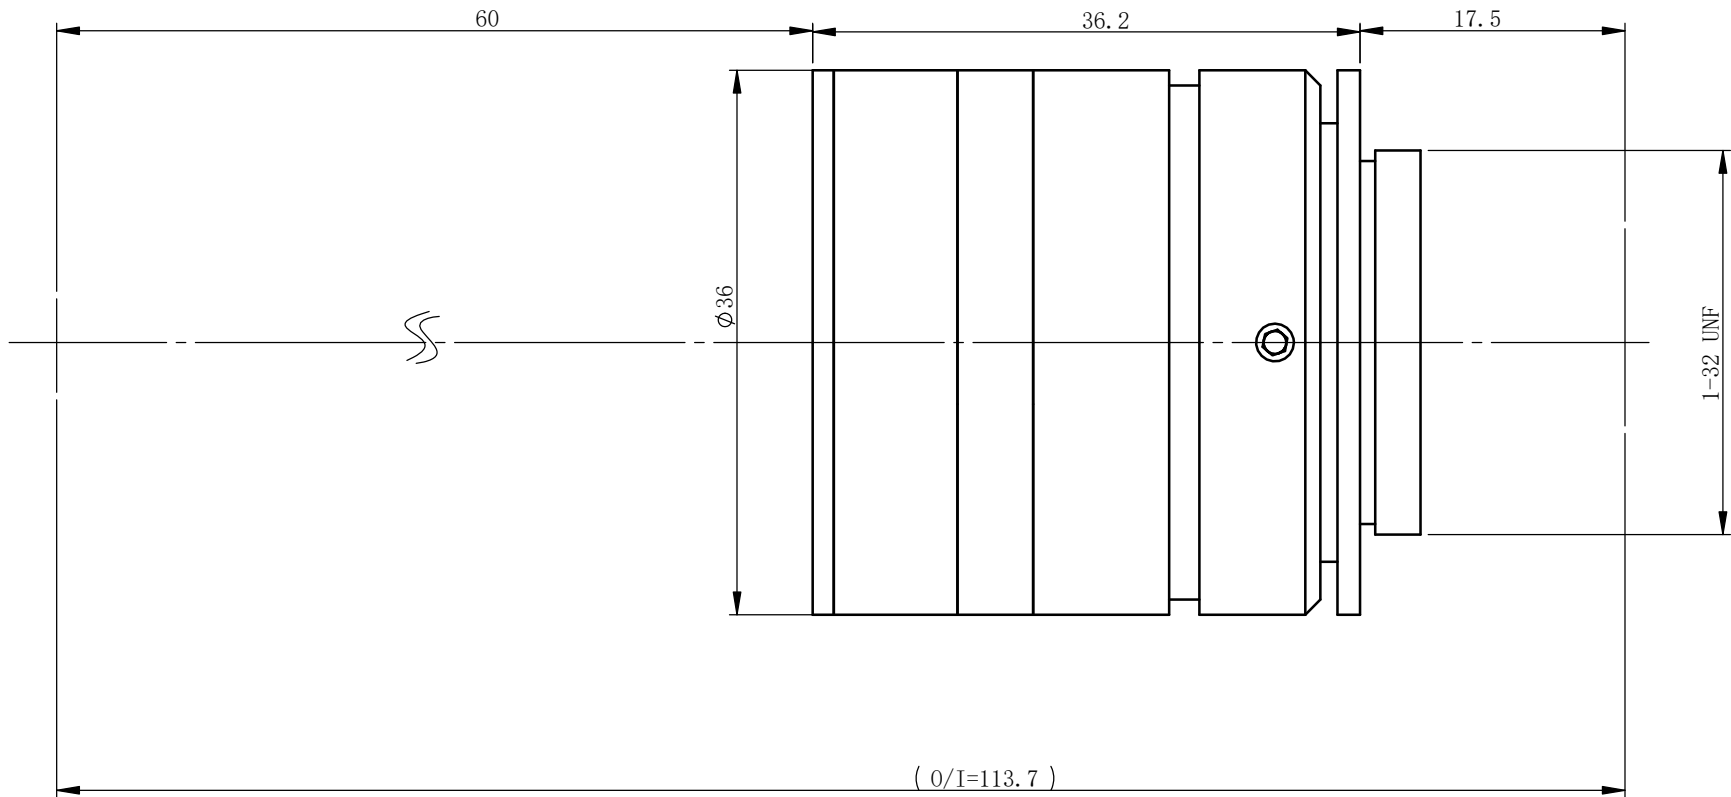

XF-MH06X60

主要参数

倍率	0.6
物方视野	Φ18.3mm
像方视野	Φ11mm
工作距离	60mm±3%
景深	2.1mm
光圈	F7
分辨力	7.7 μ m
像方MTF	>0.3@135lp/mm
光学畸变	<0.094%
测量范围:	
2/3'	8.45×7.07 14.1×11.8mm
1/1.8'	7.2×5.3 12.0×8.8mm
1/2'	6.4×4.8 10.7×8.0mm
1/3'	4.8×3.6 8.0×6.0mm

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	±0.2	±30min	XF-MH06X60-外形尺寸		
X. XX	±0.02		图样名称		
X. XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签 名	日期/版本号	材 料	比 例	产 品 名 称
设计				2:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		
			第 张		

CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。