


修饰处理与热处理

表面粗糙度:其余

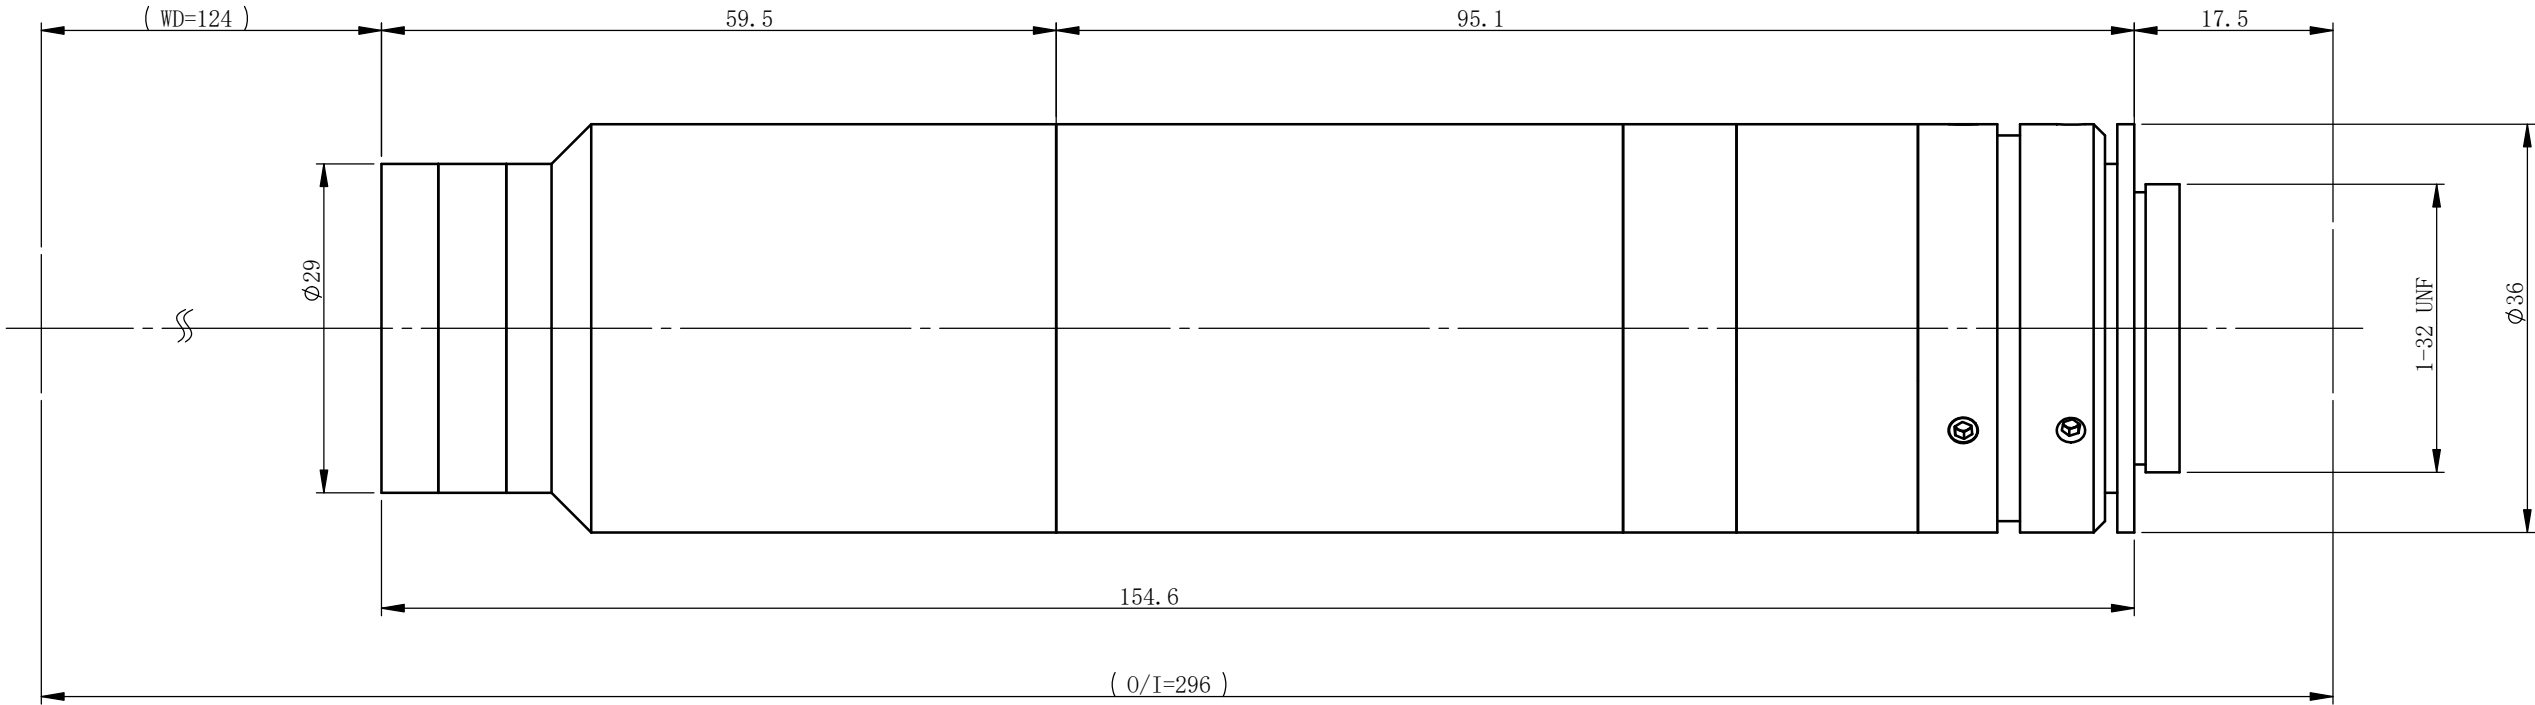

XF-MH1X124

主要参数

倍率	1
物方视野	Φ11mm
像方视野	Φ11mm
工作距离	124mm±3%
景深	0.9mm
光圈	F8.5
分辨力	5.6 μm
像方MTF	>0.3@105lp/mm
光学畸变	<0.021%

测量范围:

2/3'	8.45×7.07	8.45×7.07mm
1/1.8'	7.2×5.3	7.2×5.3mm
1/2'	6.4×4.8	6.4×4.8mm
1/3'	4.8×3.6	4.8×3.6mm

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	±0.2	±30min	XF-MH1X124-外形尺寸		
X. XX	±0.02		图样名称		
X. XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:1	
更改1			数量	张	第 张
更改2			共 张	第 张	



灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。