


修饰处理与热处理

表面粗糙度：其余 $\sqrt{3.2}$

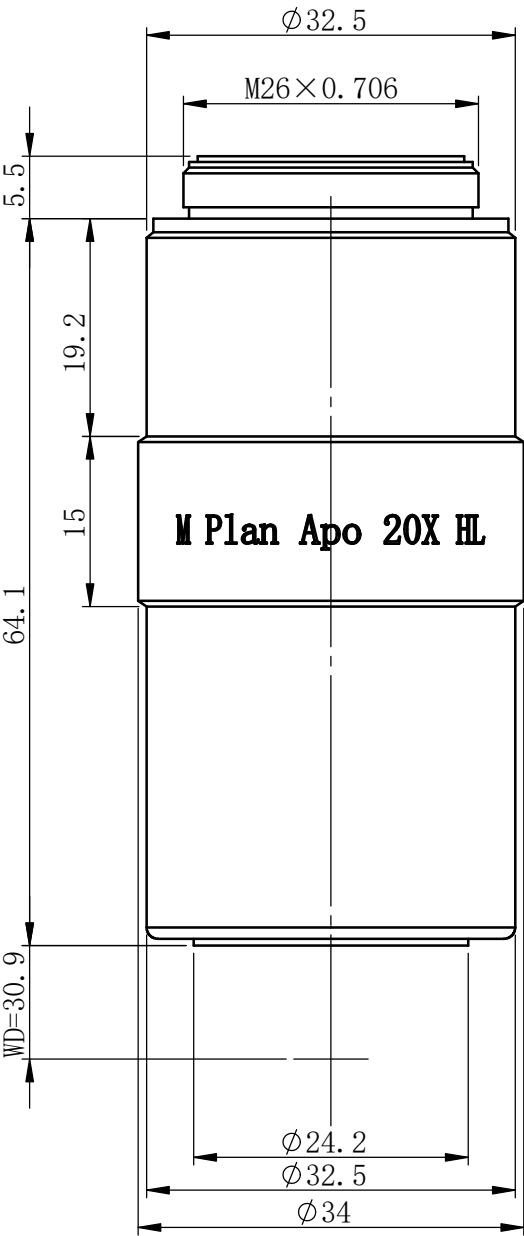

M Plan Apo 20X HL TG

主要参数

倍率	20
数值孔径	0.30
工作距离	30.9mm
分辨率	1.12um
出瞳直径	6.3mm
理论景深	6.11um
视场数	$\Phi 25\text{mm}$
管径焦距	200mm

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	M Plan APO 20X HL TG		
X. XX	± 0.02		图样名称		
X. XXX	± 0.005	图纸尺寸：A4			
签名		日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1.5:1	
更改1			数量	 $\oplus$	灿锐光学 
更改2			共 张		

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许可，不得进行相关的生产。