


修饰处理与热处理

表面粗糙度：其余 $\sqrt{3.2}$

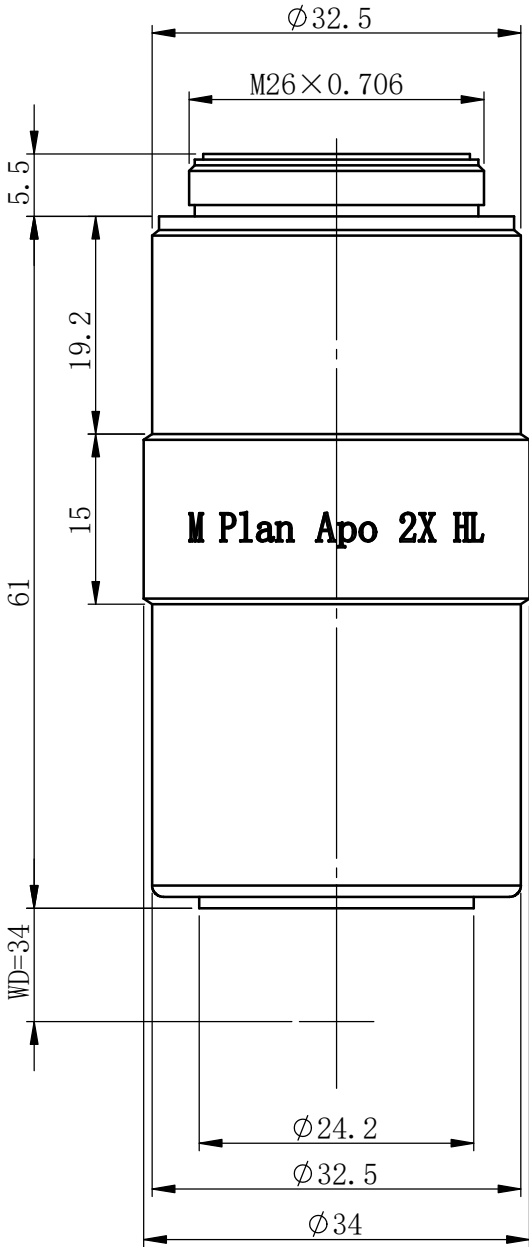

M Plan Apo 2X HL TG

主要参数

倍率	2
数值孔径	0.06
工作距离	34mm
分辨率	5.59um
出瞳直径	12.0mm
理论景深	152.78um
视场数	$\Phi 25\text{mm}$
管径焦距	200mm

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	M Plan APO 2X HL TG		
X. XX	± 0.02		图样名称		
X. XXX	± 0.005	图纸尺寸：A4			
签 名		日期/版本号	材 料	比 例	产 品 名 称
设计				1.5:1	
更改1			数量		灿锐光学 
更改2			共 张		
			第 张		灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。