


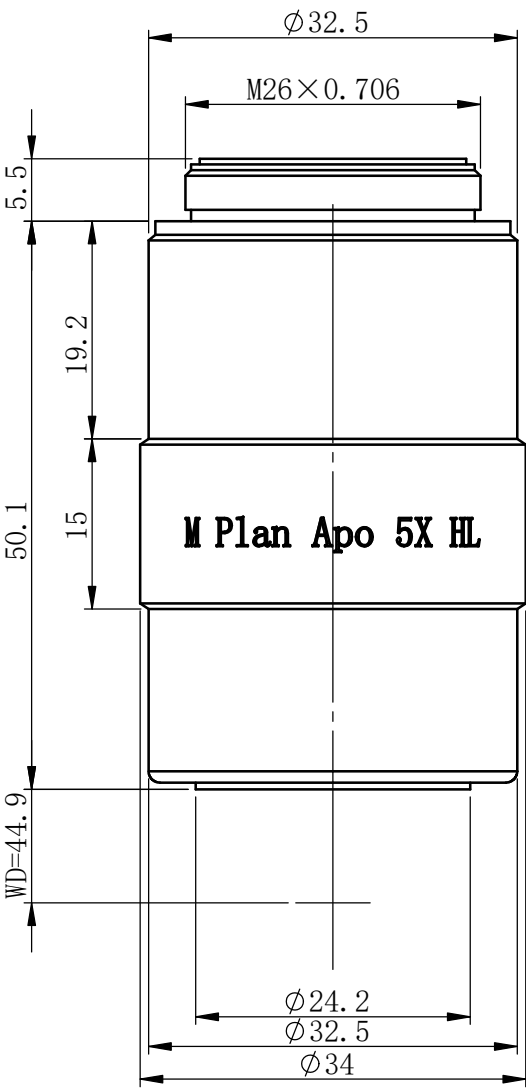

M Plan Apo 5X HL TG

主要参数

倍率	5
数值孔径	0.15
工作距离	44.9mm
分辨率	2.24um
出瞳直径	12.1mm
理论景深	24.44um
视场数	$\Phi 25$ mm
管径焦距	200mm

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	± 0.2	± 30 min	M Plan APO 5X HL TG		
X. XX	± 0.02		图样名称		
X. XXX	± 0.005	图纸尺寸：A4			
签名		日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1.5:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学 CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。