




主要技术参数

成像光路倍率:
 成像光路像面尺寸:

1X (200mm焦距) 4/3寸 (直径22.5mm) C接口配合4/3相机有暗角,建议更换为F或M接口

3. 最大支持物镜入瞳: φ12mm
4. 成像光路光谱支持: 可见光
5. 照明光路光谱支持: 可见光
6. 照明光路接口: 8mm标准点光源
7. 物镜接口: M26×0.706
8. 成像光路可定制倍率: 0.96X、0.7X、0.63X

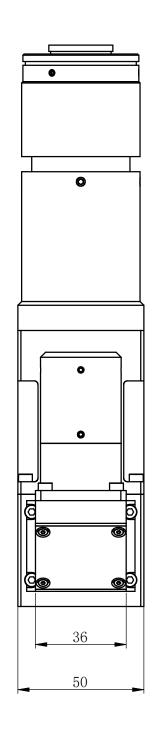

未注公差		未注角度公差	文 件 名 称					
X. X	± 0.2	$\pm 30 \text{min}$	XF-VM3B-1X-C-外形尺寸-V6.1					
X. XX	± 0.02		图 样 名 称					
X. XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3						
	签名	日期/版本号	材料		比例		产品名称	
设计		V6. 1			1:1.5			
更改1			数量			(灿锐光学	灿锐光学拥有本图纸描述 内容的全部知识产权,未
更改2			共	张	第	张	CAN-RILL OPTICS	经灿锐光学许,不得进行 相关的生产。