


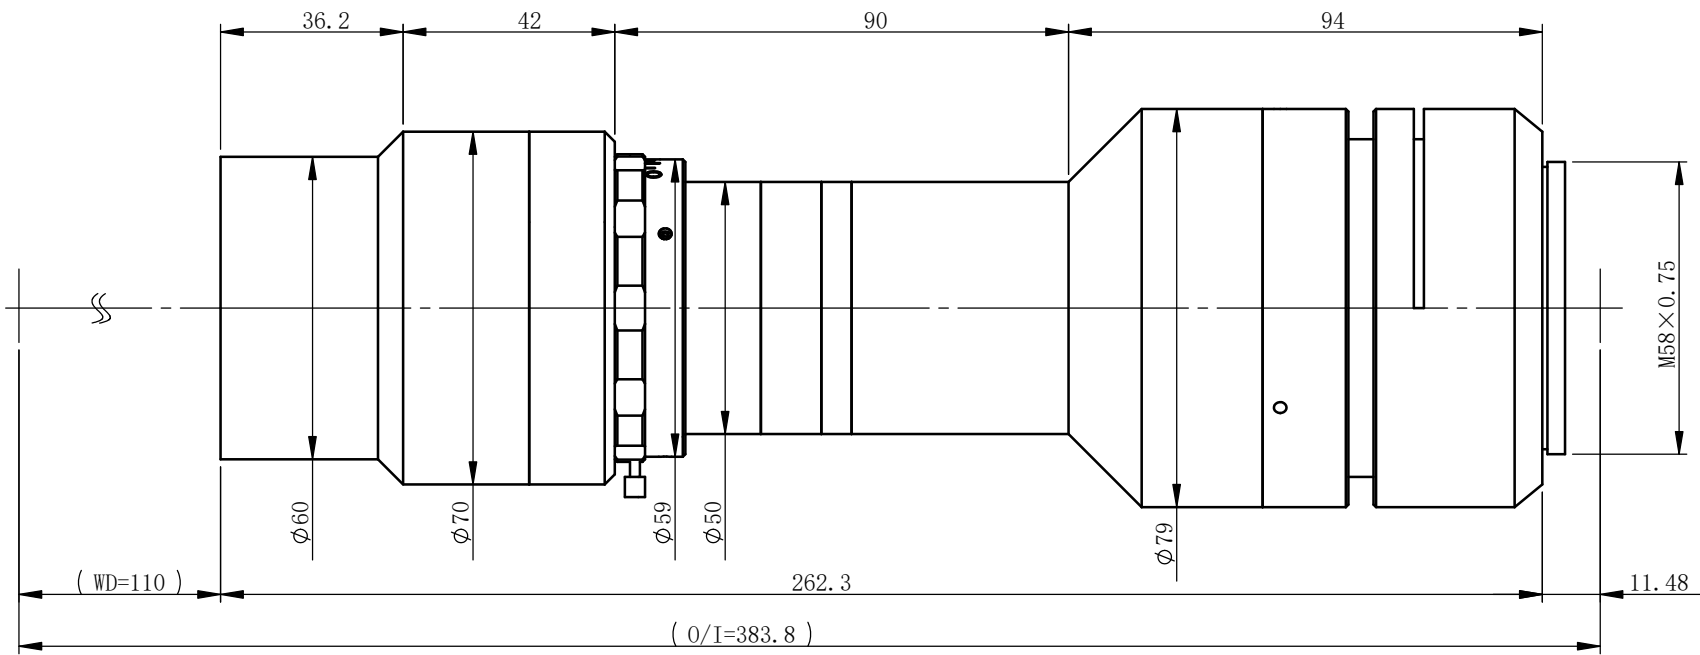


XF-MDT1.073X110-M58-11.48B-VI

主要参数

光学结构	双远心
倍率	1.073
物方视野	Φ 35.4mm
像方视野	Φ 38mm
工作距离	110mm± 3%
远心度	<0.03°(0.09°)
景深	0.7-4.9mm
光圈	F8-F50.8
分辨力	4.90-31.22 μ m
像方MTF	>0.3@130-20lp/mm
光学畸变	<0.071%(0.10%)
测量范围:	

71M	31×22	28.9×20.5mm
2’	23×23	21.4×21.4mm
4/3’	18×13.5	16.8×12.6mm
1.1’	14.2×10.4	13.2×9.7mm
2K线扫描	2048×10 μ m	19.1mm
4K线扫描	4096×7 μ m	26.7mm

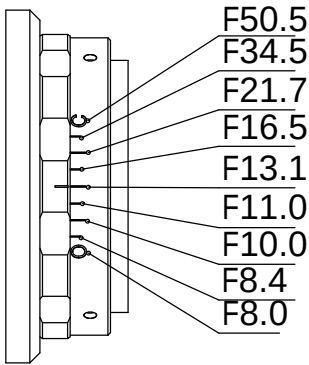

该镜头在F8.0具有最佳分辨力以及较好的成像一致性，在F10.0具有最佳的成像一致性。若光圈超出F8.0则分辨力和成像一致性均会开始下降。

可选用接口规格：
1、F口
2、M58×0.75
需其他的接口和后截距
请咨询销售

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	±0.2	±30min	XF-MDT1.073X110-M58-11.48B-VI-外形尺寸		
X. XX	±0.02		图样名称		
X. XXX	±0.005	图纸尺寸：A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		
			第 张		

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。