


视图G

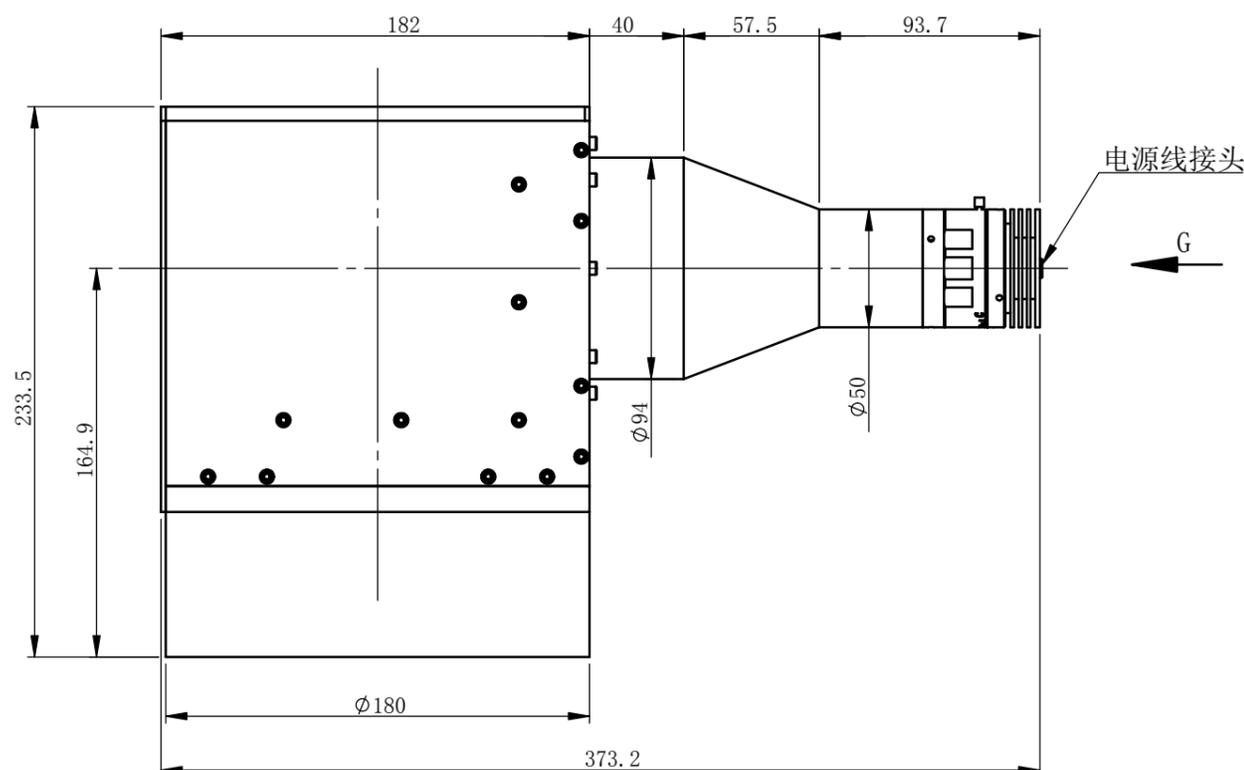

XF-PTI152-L90-(C)

主要参数

额定功率 5W
 额定电压 24V
 最大电流 208mA
 有效照明直径 $\Phi 152\text{mm}$
 最佳工作距 $419 \pm 209\text{mm}$ (光栏直径4mm)
 照明孔径角:

光栏直径 (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NA	0.001	0.002	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.011	0.012
半角 (°)	0.07	0.14	0.21	0.27	0.34	0.41	0.48	0.55	0.62	0.68

图号	光源颜色 (C)			
XF-PTI152-L90-(C)	R	G	B	W

未注公差	未注角度公差	文件名称		
X.X ± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-PTI152-L90-(C)-外形尺寸		
X.XX ± 0.02		图样名称		
X.XXX ± 0.005	图纸尺寸: A3			

设计	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
更改1			数量	1:5	灿锐光学 灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。
更改2			共 张	第 张	