修饰处理与热处理

表面粗糙度:其余

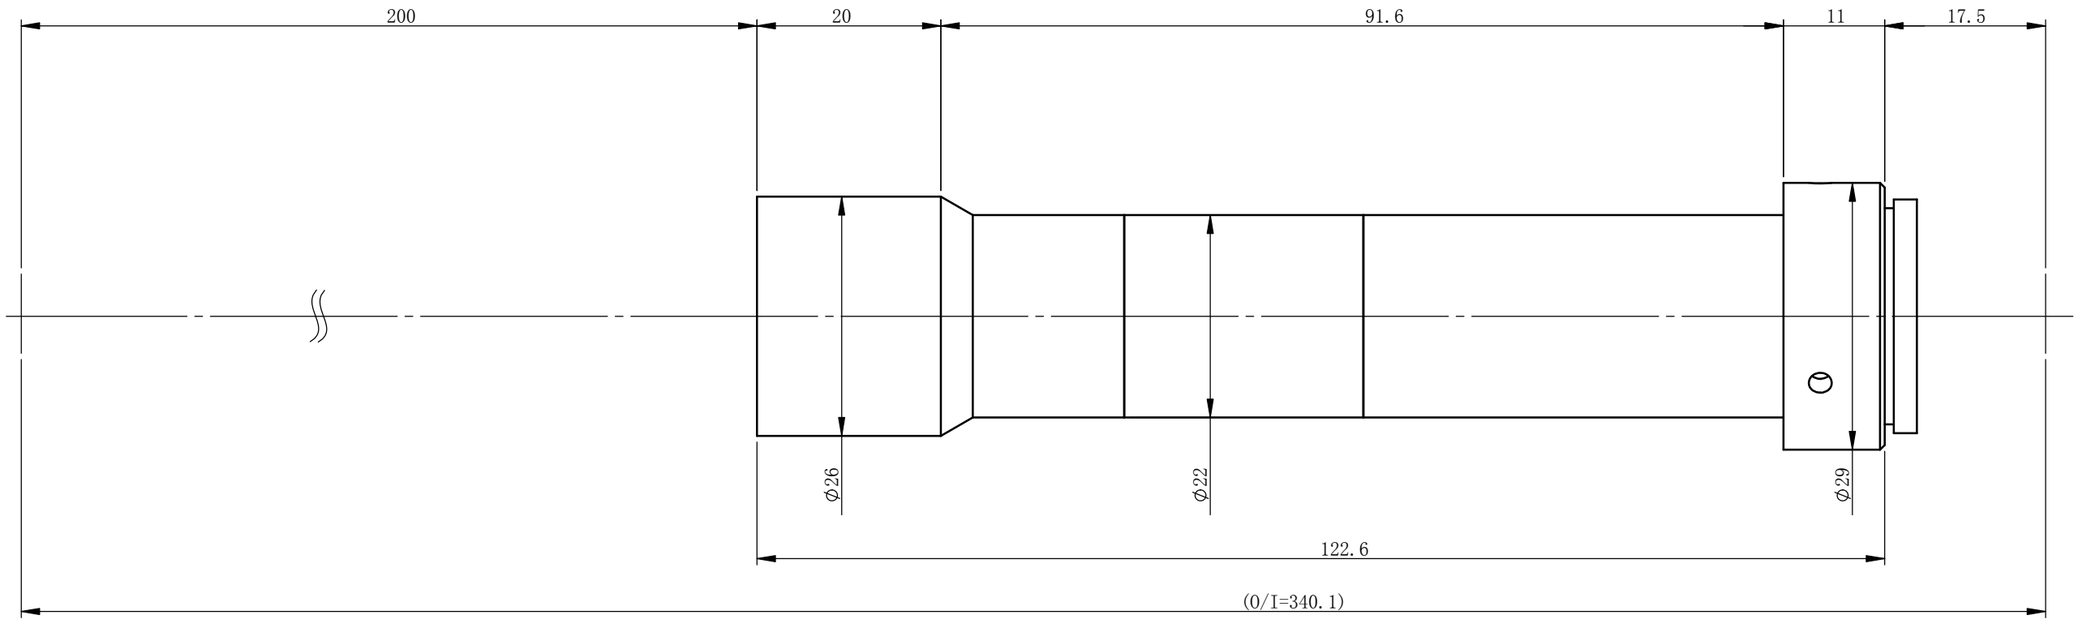

XF-T2X200B

主要参数

光学结构	物方远心
倍率	2
物方视野	Φ4mm
像方视野	Φ8mm
工作距离	200mm±3%
远心度	<0.2°
景深	0.68mm
光圈	F29.2
分辨力	9.4μm
像方MTF	>0.3@351p/mm
光学畸变	<0.033%
测量范围：	
1/2’ 6.4×4.8	3.2×2.4mm
1/3’ 4.8×3.6	2.4×1.8mm

未注公差		未注角度公差	文 件 名 称		
X.X	±0.2	±30min	XF-T2X200B-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图 样 名 称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸：A3			
	签 名	日期/版本号	材 料	比 例	产 品 名 称
设计				1.5:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	CAN RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。