修饰处理与热处理

表面粗糙度:其余

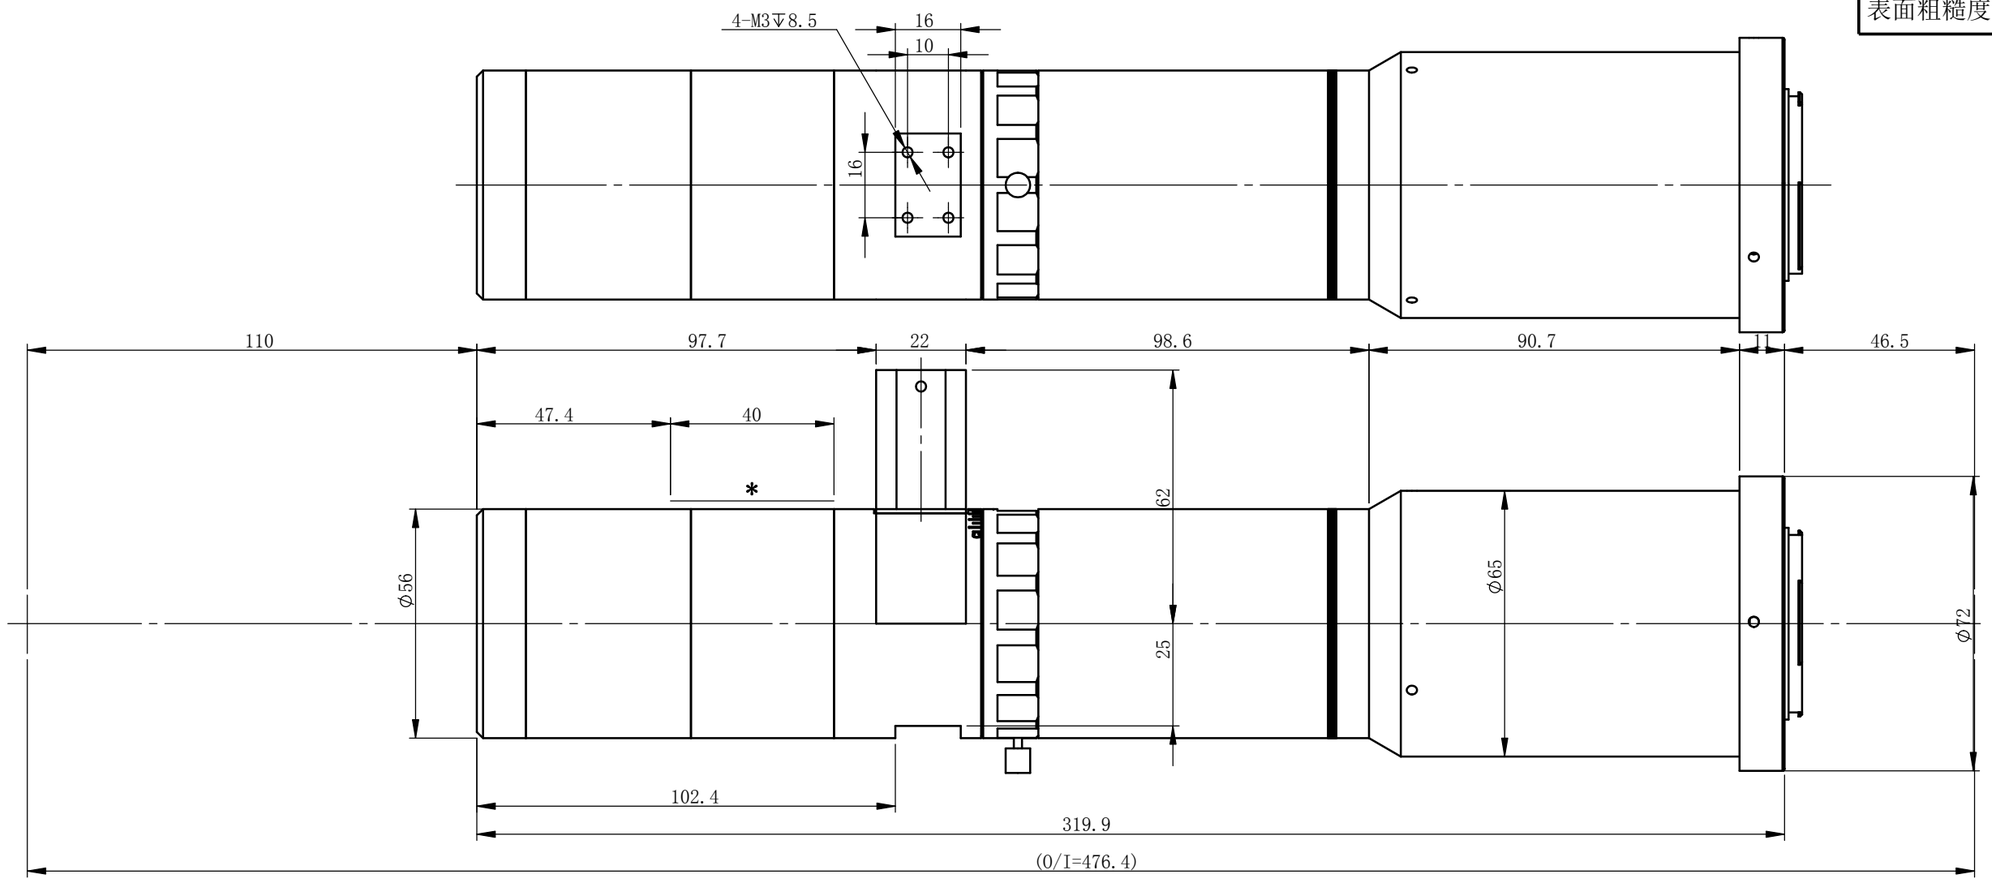

XF-MDT4X110D-D35-VI

主要参数

光学结构	物方远心
倍率	4
物方视野	Φ11.0mm
像方视野	Φ44.0mm
工作距离	110mm±3%
远心度	<0.08°
景深	0.12—2.1mm
光圈	F17—301.6
分辨力	2.8—49.7μm
像方MTF	>0.3@60—3.5lp/mm
光学畸变	<0.075%
测量范围：	
35film 36×24	9×6mm
4/3’ 18×13.5	4.5×3.4mm
1’ 12.8×9.6	3.2×2.4mm
2K线扫描2048×14μm	7.2mm
4K线扫描4096×7μm	7.2mm
6K线扫描6144×7μm	10.8mm
8K线扫描8192×3.5μm	7.2mm

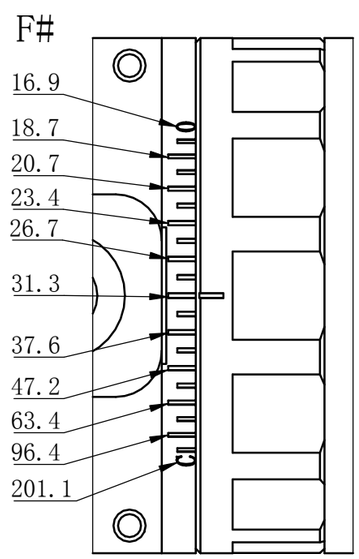

* 不可夹持区域

未注公差		未注角度公差	文 件 名 称		
X.X	±0.2	±30min	XF-MDT4X110D-D35-VI-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图 样 名 称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸：A3			
	签 名	日期/版本号	材 料	比 例	产 品 名 称
设计				1:1.5	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。