
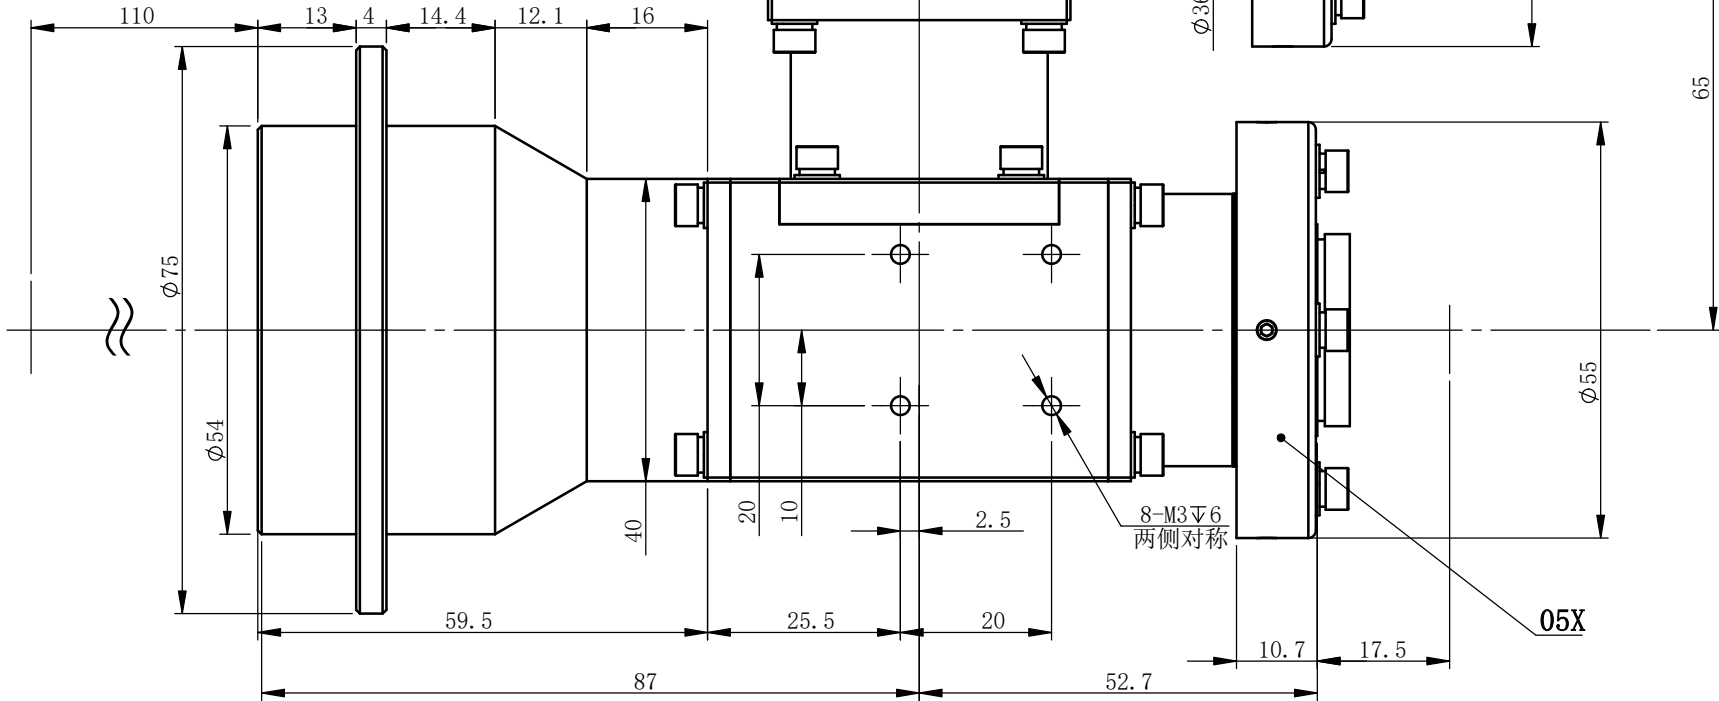
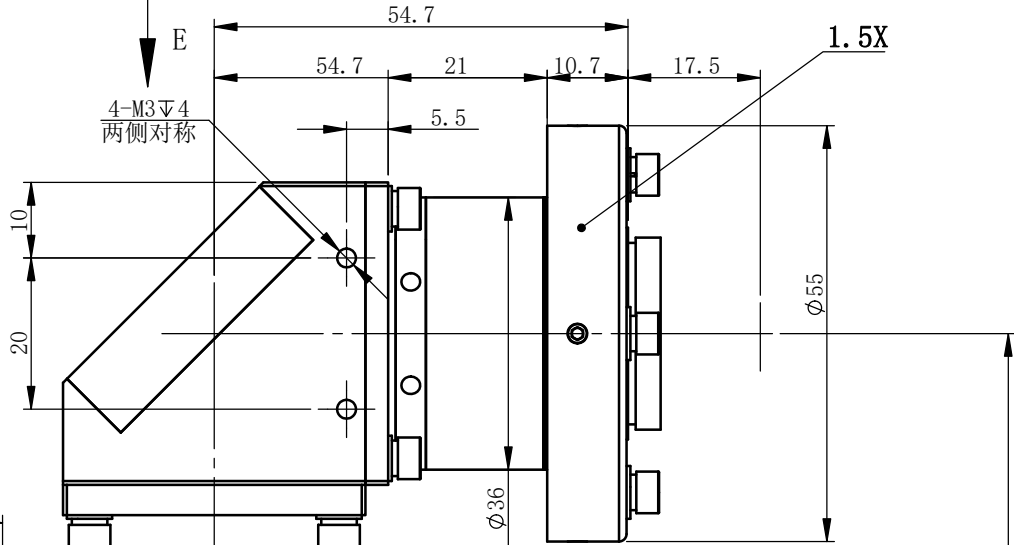
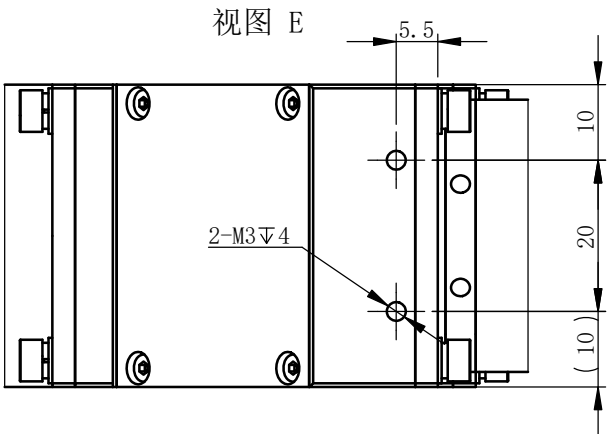
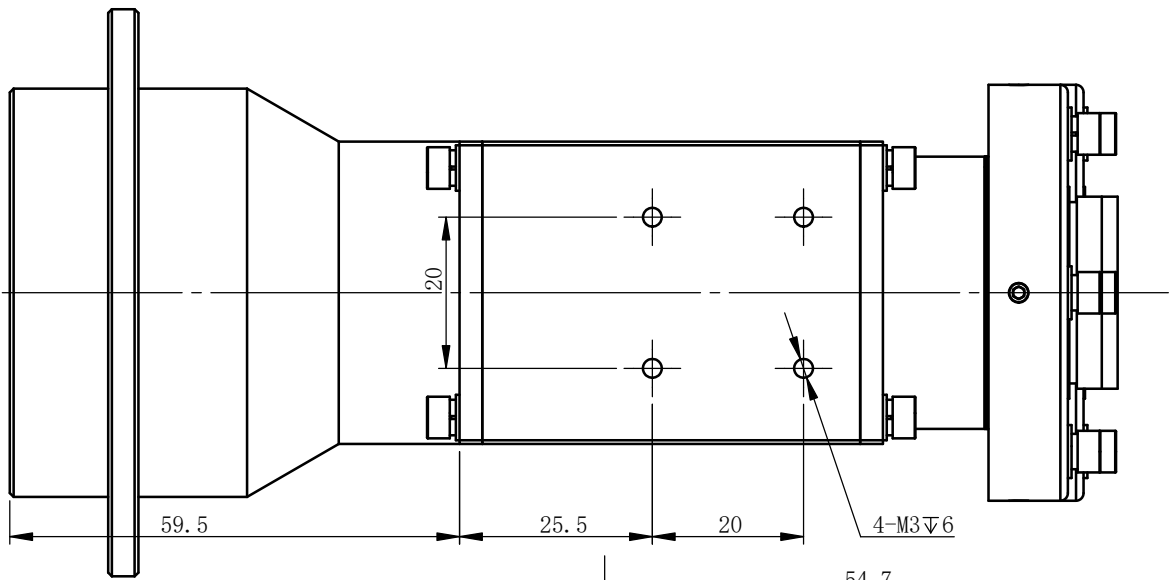


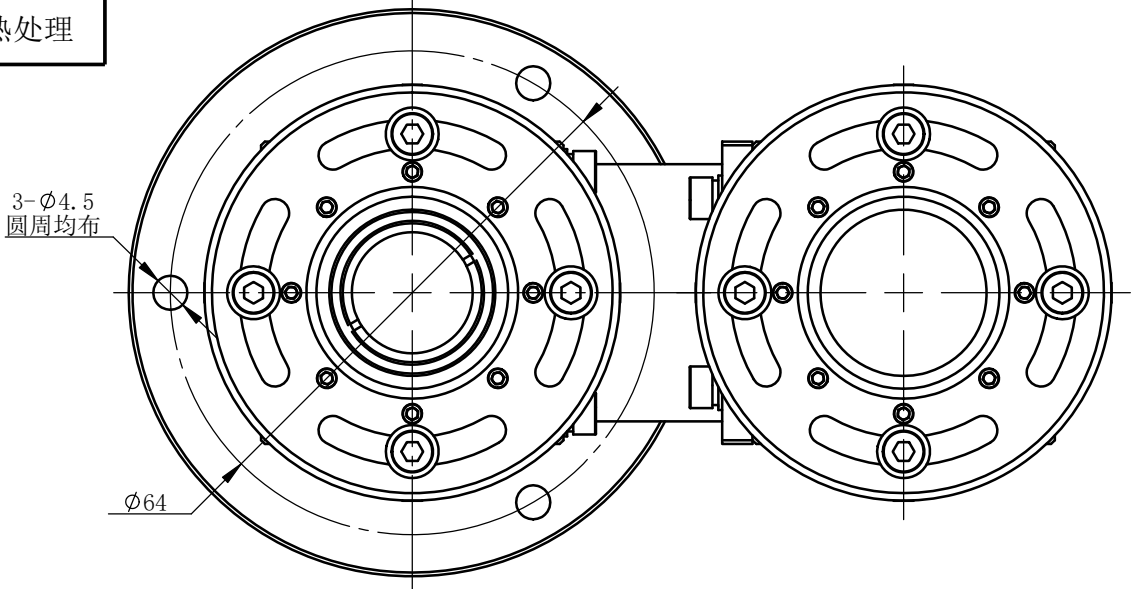

XF-10MDT051.5X110DSSB-L90Y-1C

	05X	1.5X
光学结构	物方远心	物方远心
倍率	0.5	1.5
物方视野	Φ32mm	Φ10.7mm
像方视野	Φ16mm	Φ16mm
工作距离	110mm±3%	110mm±3%
远心度	<0.06°	<0.04°
景深	3.6mm	0.5mm
光圈	F8	F10
分辨率	10.6 μm	4.4 μm
像方MTF	>0.3@125lp/mm	>0.3@95lp/mm
光学畸变	<0.050%	<0.044%
测量范围:		
1'	12.8×9.6	25.6×19.2mm
2/3'	8.8×6.6	17.6×13.2mm
1/2'	6.4×4.8	12.8×9.6mm
1/3'	4.8×3.6	9.6×7.2mm
		8.5×6.4mm
		5.9×4.4mm
		4.3×3.2mm
		3.2×2.4mm

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-10MDT051.5X110DSSB-L90Y-1C-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:1	
更改1			数量	第 张	灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。