


### XF-PTL19519-C

#### 主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.095
物方视野	Φ194.7mm
像方视野	Φ18.5mm
工作距离	400mm ± 3%
远心度	<0.04° (0.06°)
景深	79.4mm
光圈	F6.5
分辨力	45.16 μm
像方MTF	>0.3@160lp/mm
光学畸变	<0.045% (0.061%)
测量范围:	

1.1'	14.2 × 10.4	149.5 × 109.5mm
1'	13.1 × 8.8	137.9 × 92.6mm
2/3'	8.45 × 7.07	88.9 × 74.4mm
1/1.8'	7.2 × 5.3	75.8 × 55.8mm

**XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)**

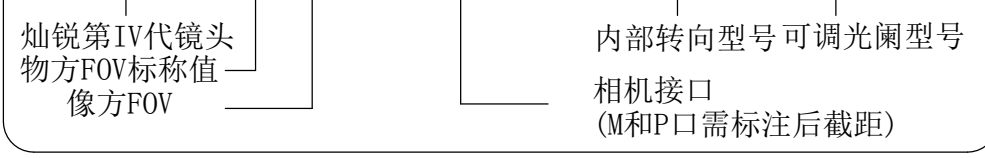

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-PTL19519-C-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
签名		日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学 
更改2			共 张		

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。