


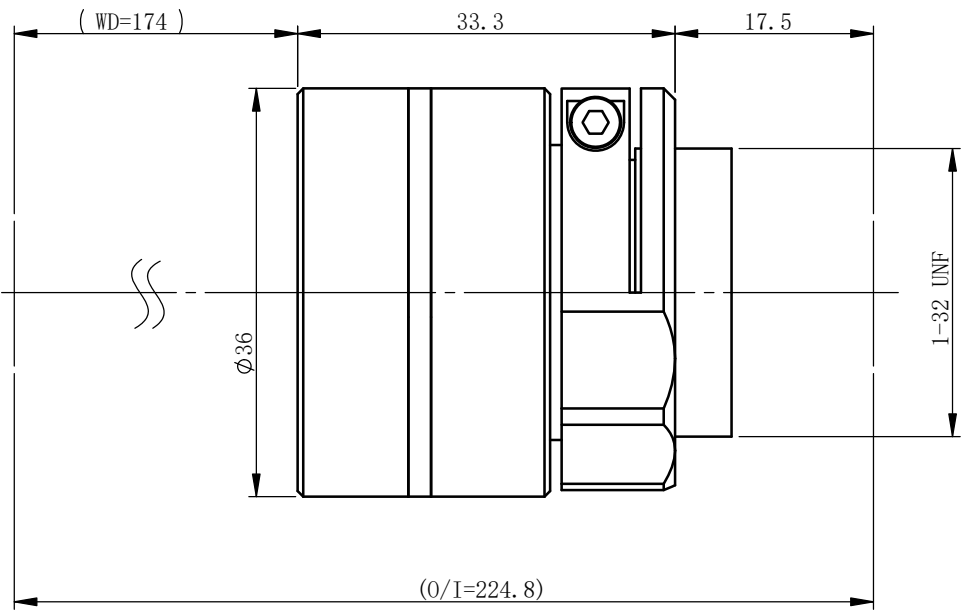

XF-MH015X174-1.1C

主要参数

倍率	0.15
物方视野	Φ117.3mm
像方视野	Φ17.6mm
工作距离	174mm±3%
景深	27.6mm
光圈	F5.9
分辨力	26.0 μm
像方MTF	>0.3@155lp/mm
光学畸变	<0.071%

测量范围:

1.1'	14.2×10.4	94.7×69.3mm
1'	13.1×8.8	87.3×58.7mm
2/3'	8.45×7.07	56.3×47.1mm
1/2'	6.4×4.8	42.7×32mm

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-MH015X174-1.1C-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:2	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		
			第 张		

CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许可，不得进行相关的生产。