


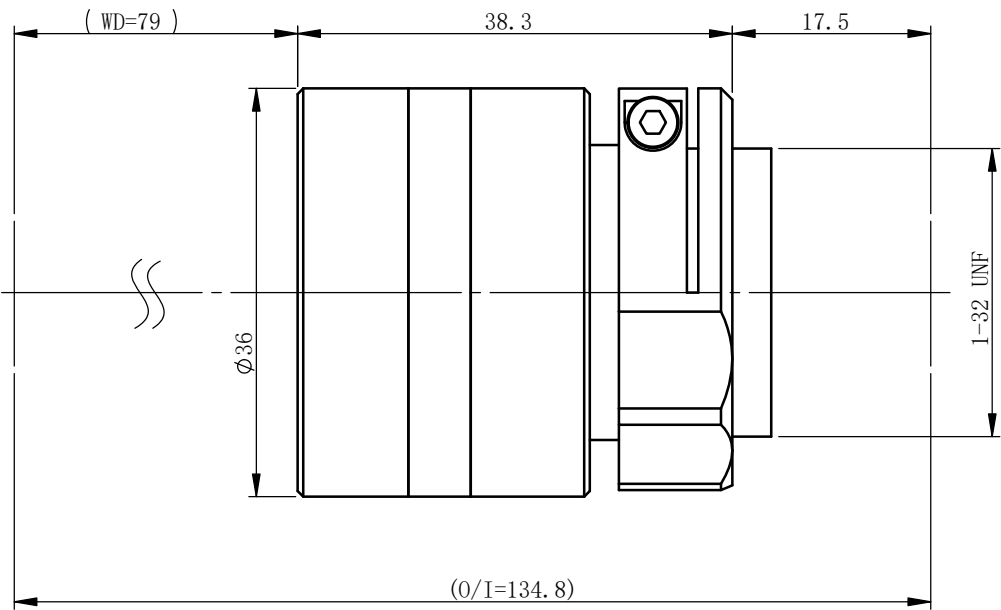

XF-MH035X79-1.1C

主要参数

|       |               |
|-------|---------------|
| 倍率    | 0.35          |
| 物方视野  | Φ50.3mm       |
| 像方视野  | Φ17.6mm       |
| 工作距离  | 79mm±3%       |
| 景深    | 5.3mm         |
| 光圈    | F6.2          |
| 分辨力   | 11.8 μ m      |
| 像方MTF | >0.3@125lp/mm |
| 光学畸变  | <0.1%         |

测量范围:

|      |           |             |
|------|-----------|-------------|
| 1.1' | 14.2×10.4 | 40.6×29.7mm |
| 1'   | 13.1×8.8  | 37.4×25.1mm |
| 2/3' | 8.45×7.07 | 24.1×20.2mm |
| 1/2' | 6.4×4.8   | 18.3×13.7mm |

| 未注公差  |        | 未注角度公差   | 文件名称                  |     |                         |
|-------|--------|----------|-----------------------|-----|-------------------------|
| X.X   | ±0.2   | ±30min   | XF-MH035X79-1.1C-外形尺寸 |     |                         |
| X.XX  | ±0.02  |          | 图样名称                  |     |                         |
| X.XXX | ±0.005 | 图纸尺寸: A3 |                       |     |                         |
|       | 签名     | 日期/版本号   | 材料                    | 比例  | 产品名称                    |
| 设计    |        |          |                       | 1:2 |                         |
| 更改1   |        |          | 数量                    |     | 灿锐光学<br>CAN-RILL OPTICS |
| 更改2   |        |          | 共 张                   | 第 张 |                         |

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。