


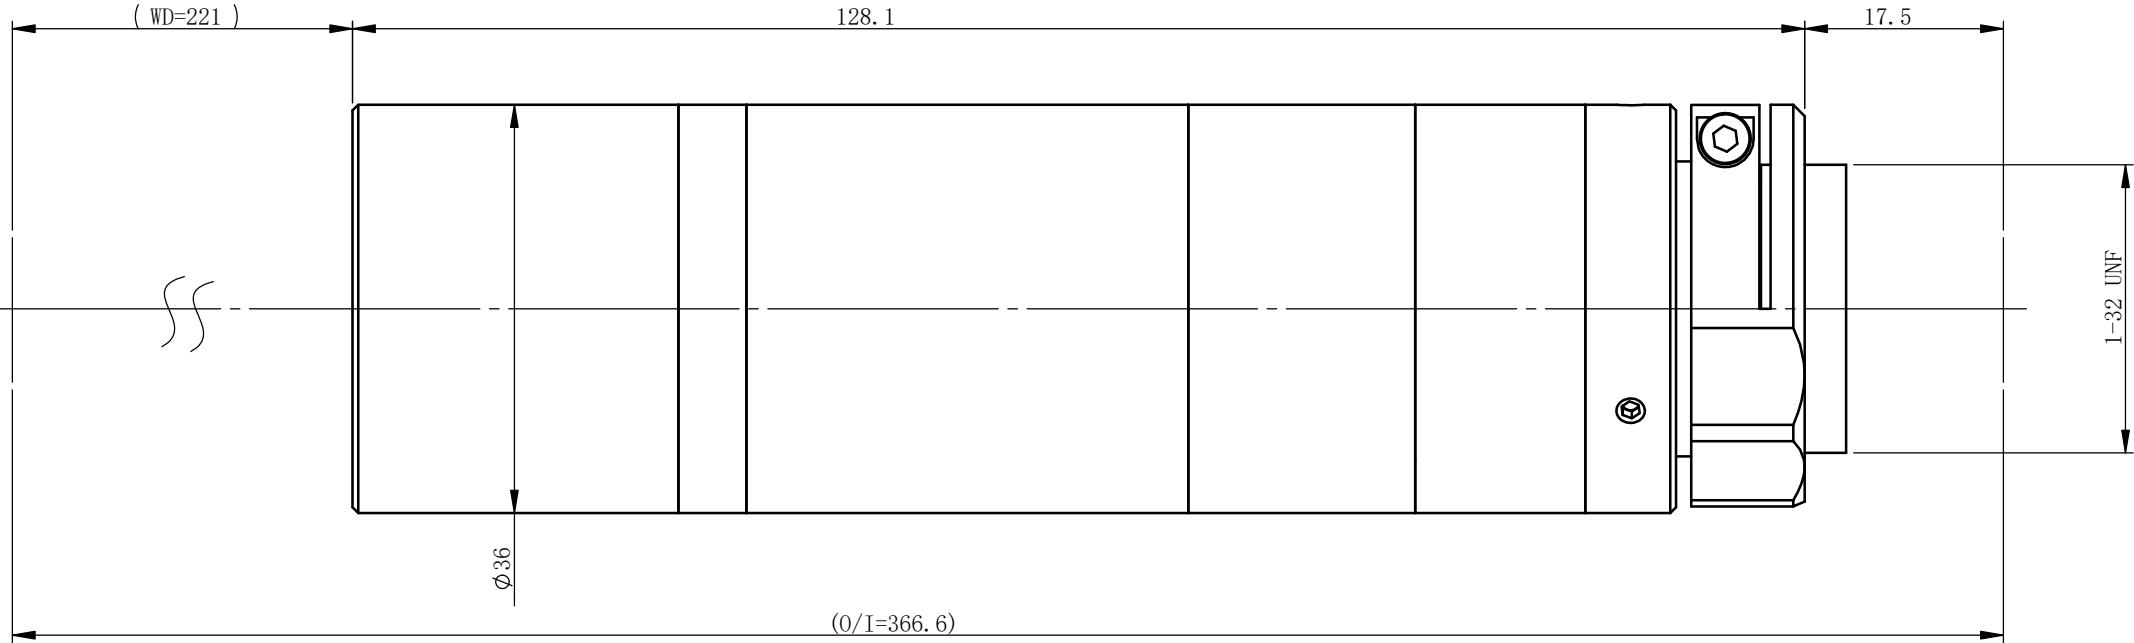

XF-MH045X221-1. 1C

主要参数

倍率	0.45
物方视野	Φ39.1mm
像方视野	Φ17.6mm
工作距离	221mm±3%
景深	3.2mm
光圈	F6.9
分辨力	10.2 μ m
像方MTF	>0.3@140lp/mm
光学畸变	<0.05%

测量范围:

1.1	14.2×10.4	31.6×23.1mm
1'	13.1×8.8	29.1×19.6mm
2/3'	8.45×7.07	18.8×15.7mm
1/2'	6.4×4.8	14.2×10.7mm

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	±0.2	±30min	XF-MH045X221-1. 1C-外形尺寸		
X. XX	±0.02		图样名称		
X. XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:2	
更改1			数量		灿锐光学 CAN-RILL OPTICS
更改2			共 张	第 张	

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。