


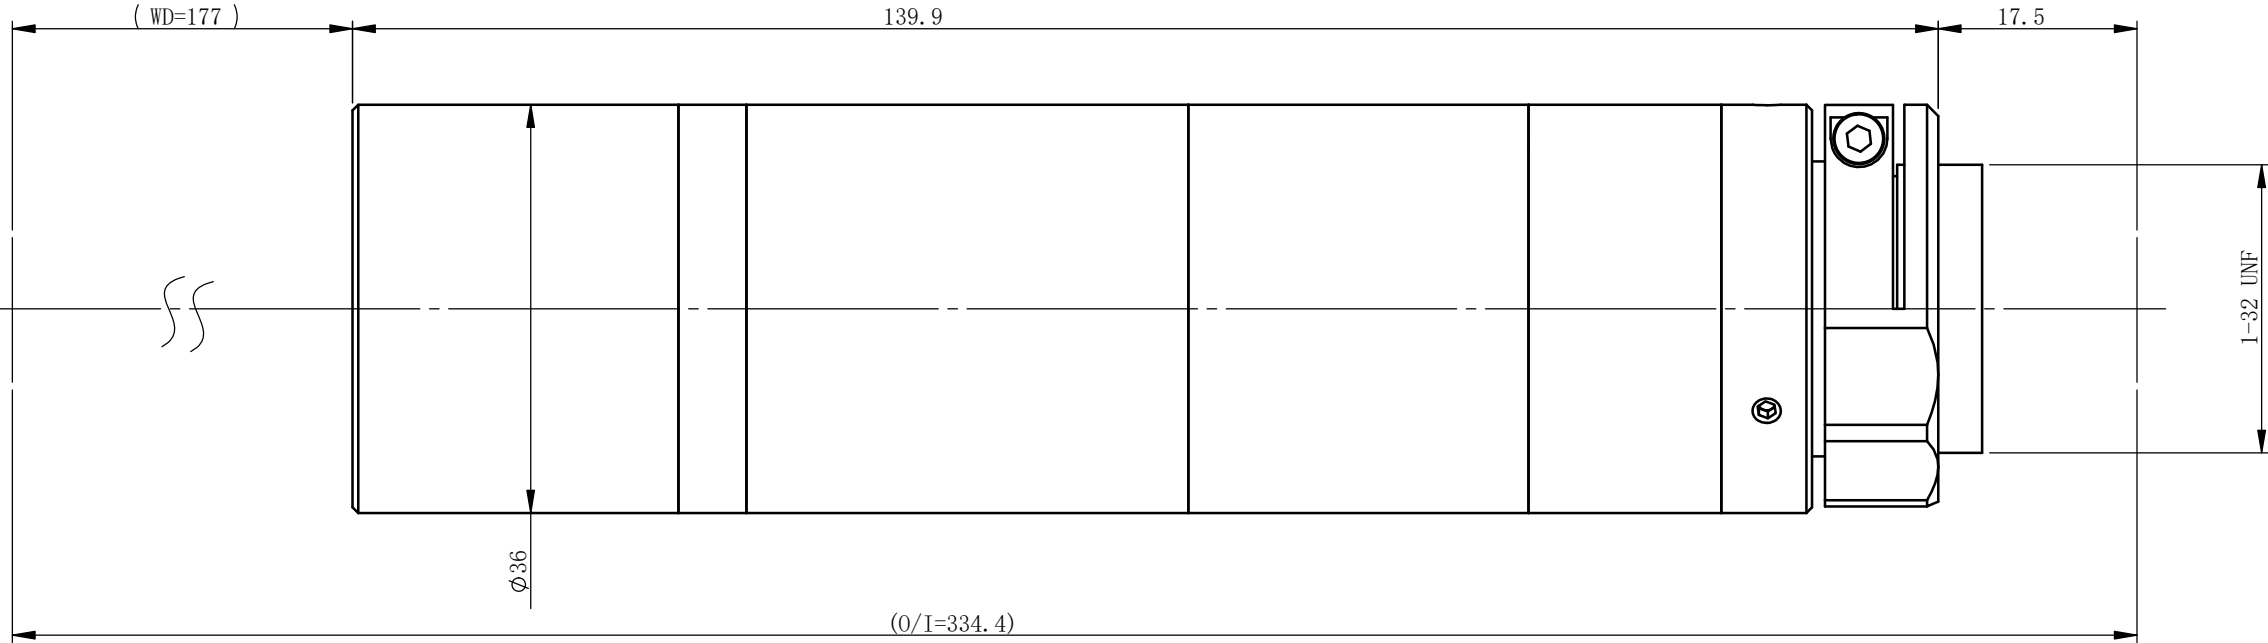

XF-MH06X177-1.1C

主要参数

倍率	0.6
物方视野	Φ29.3mm
像方视野	Φ17.6mm
工作距离	177mm±3%
景深	2.0mm
光圈	F7.7
分辨力	8.4 μm
像方MTF	>0.3@130lp/mm
光学畸变	<0.046%

测量范围:

1.1	14.2×10.4	23.7×17.3mm
1'	13.1×8.8	21.8×14.7mm
2/3'	8.45×7.07	14.1×11.8mm
1/2'	6.4×4.8	10.7×8mm

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-MH06X177-1.1C-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:2	
更改1			数量	第 张	灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。