


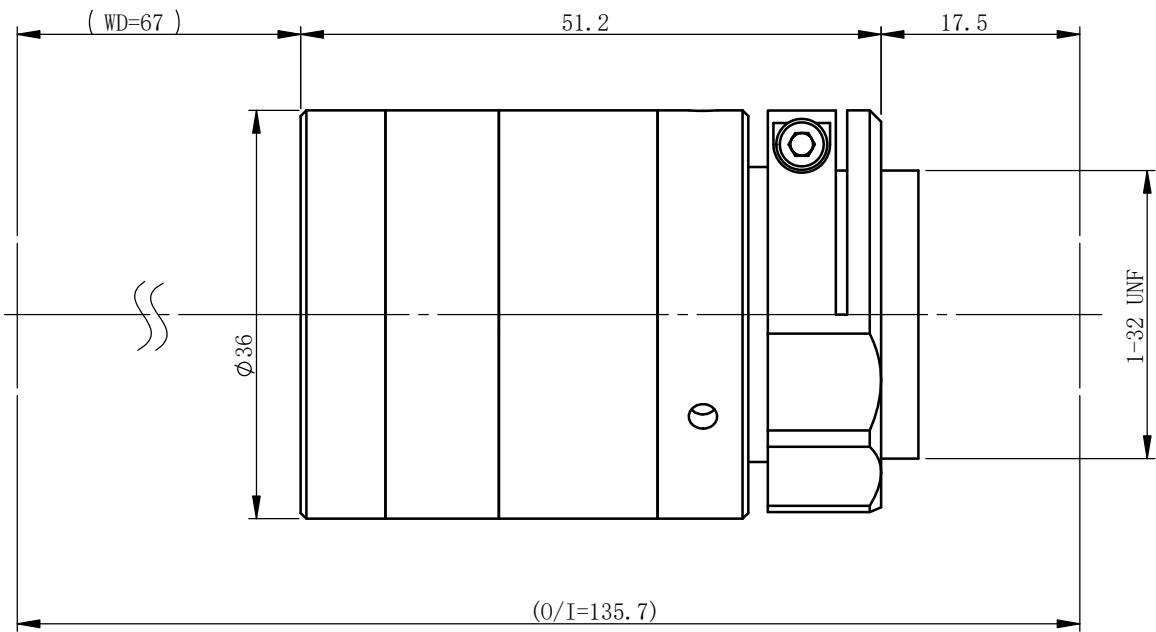

XF-MH06X67-1.1C

主要参数

倍率	0.6
物方视野	Φ29.3mm
像方视野	Φ17.6mm
工作距离	67mm±3%
景深	1.9mm
光圈	F6.7
分辨力	7.3 μ m
像方MTF	>0.3@125lp/mm
光学畸变	<0.16%
测量范围:	
1.1'	14.2×10.4
1'	13.1×8.8
2/3'	8.45×7.07
1/2'	6.4×4.8

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-MH06X67-1.1C-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:2	
更改1			数量		灿锐光学 CAN-RUI OPTICS
更改2			共 张	第 张	

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。