


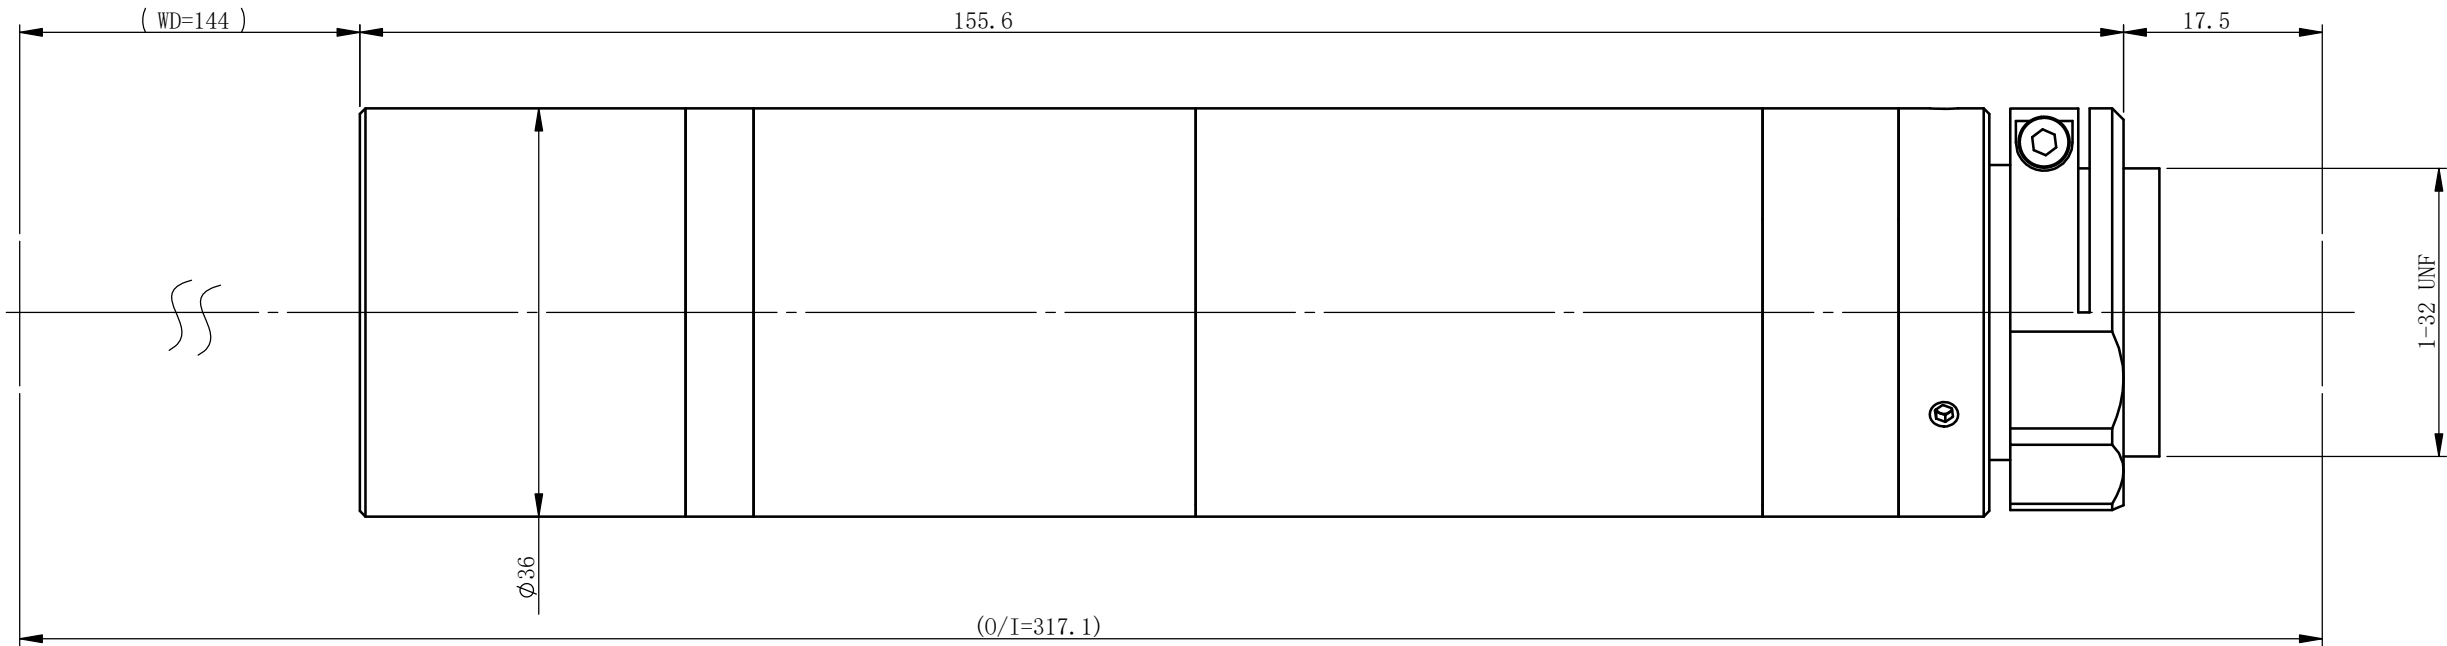

XF-MH08X144-1.1C

主要参数

倍率 0.8  
物方视野  $\Phi 22.0\text{mm}$   
像方视野  $\Phi 17.6\text{mm}$   
工作距离  $144\text{mm} \pm 3\%$   
景深  $1.0\text{mm}$   
光圈 F7.2  
分辨力  $5.9 \mu\text{m}$   
像方MTF  $>0.3@125\text{lp/mm}$   
光学畸变  $<0.041\%$

测量范围:

|      |                    |                            |
|------|--------------------|----------------------------|
| 1.1  | $14.2 \times 10.4$ | $17.8 \times 13\text{mm}$  |
| 1'   | $13.1 \times 8.8$  | $16.4 \times 11\text{mm}$  |
| 2/3' | $8.45 \times 7.07$ | $10.6 \times 8.8\text{mm}$ |
| 1/2' | $6.4 \times 4.8$   | $8 \times 6\text{mm}$      |

| 未注公差  |             | 未注角度公差             | 文件名称                  |     |      |
|-------|-------------|--------------------|-----------------------|-----|------|
| X.X   | $\pm 0.2$   | $\pm 30\text{min}$ | XF-MH08X144-1.1C-外形尺寸 |     |      |
| X.XX  | $\pm 0.02$  |                    | 图样名称                  |     |      |
| X.XXX | $\pm 0.005$ | 图纸尺寸: A3           |                       |     |      |
|       | 签名          | 日期/版本号             | 材料                    | 比例  | 产品名称 |
| 设计    |             |                    |                       | 1:2 |      |
| 更改1   |             |                    | 数量                    |     | 灿锐光学 |
| 更改2   |             |                    | 共 张                   |     |      |
|       |             |                    | 第 张                   |     |      |

CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。