


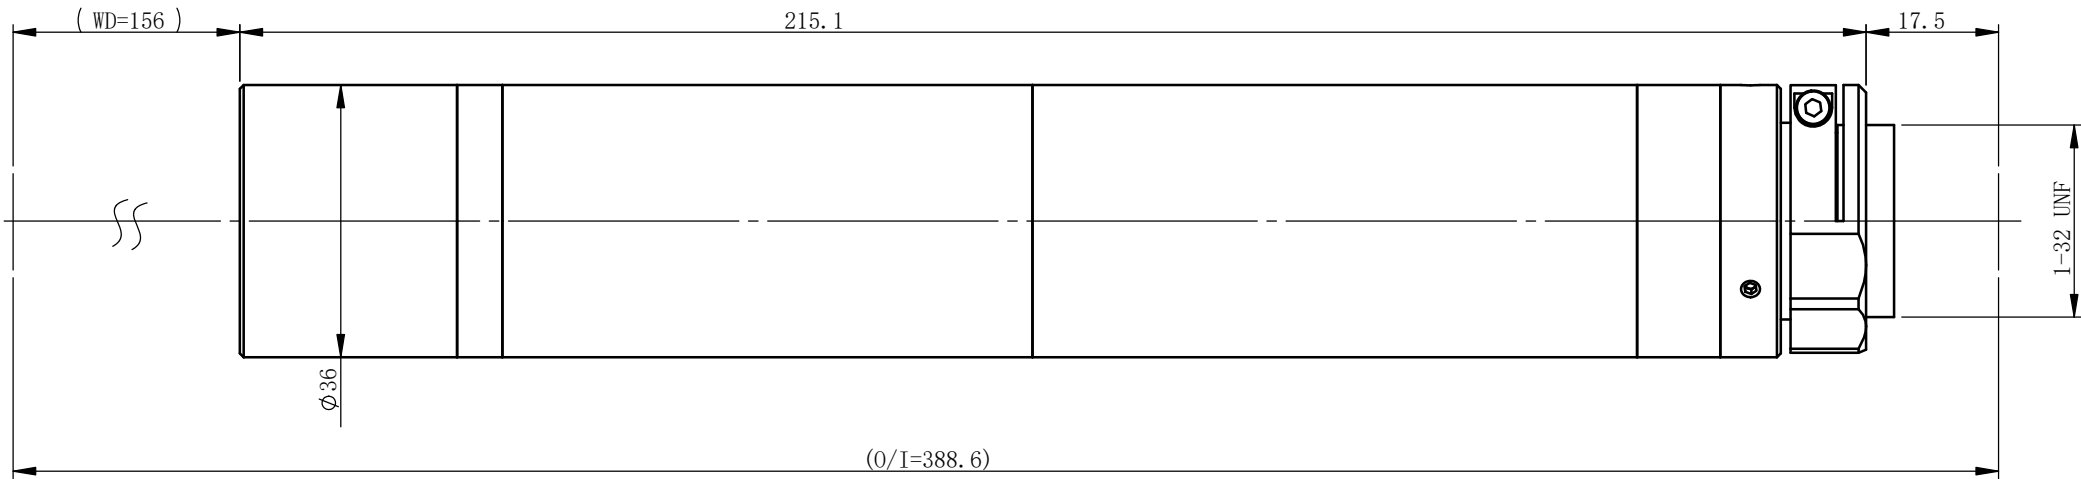

XF-MH095X156-1. 1C

主要参数

倍率	0.95	
物方视野	Φ18.5mm	
像方视野	Φ17.6mm	
工作距离	156mm±3%	
景深	0.9mm	
光圈	F8.7	
分辨力	6.0 μ m	
像方MTF	>0.3@115lp/mm	
光学畸变	<0.042%	
测量范围:		
1.1	14.2×10.4	14.9×10.9mm
1'	13.1×8.8	13.8×9.3mm
2/3'	8.45×7.07	8.9×7.4mm
1/2'	6.4×4.8	6.7×5.1mm

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	±0.2	±30min	XF-MH095X156-1.1C-外形尺寸		
X. XX	±0.02		图样名称		
X. XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签 名	日期/版本号	材 料	比 例	产 品 名 称
设计				1:2	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		
			第 张		

CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。