


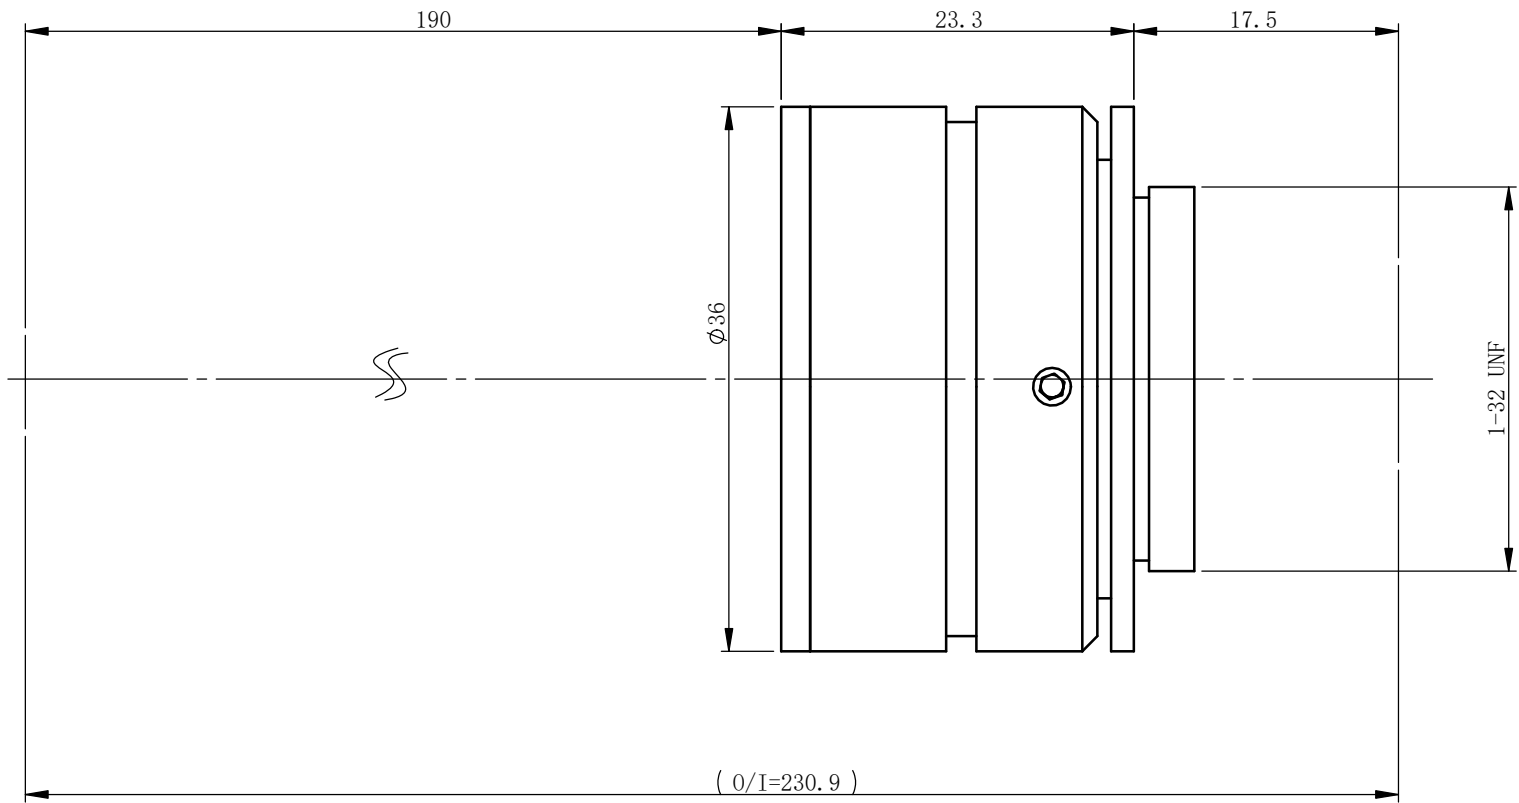

XF-MH01X190

主要参数

倍率	0.1	
物方视野	$\Phi 110.0\text{mm}$	
像方视野	$\Phi 11\text{mm}$	
工作距离	$190\text{mm}\pm 3\%$	
景深	64.3mm	
光圈	F6	
分辨力	$39.2\text{ }\mu\text{m}$	
像方MTF	$>0.3@165\text{l p/mm}$	
光学畸变	$<0.106\%$	
测量范围:		
2/3'	8.45×7.07	$84.5\times 70.7\text{mm}$
1/1.8'	7.2×5.3	$72.0\times 53.0\text{mm}$
1/2'	6.4×4.8	$64.0\times 48.0\text{mm}$
1/3'	4.8×3.6	$48.0\times 36.0\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-MH01X190-外形尺寸		
X. XX	± 0.02		图样名称		
X. XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				2:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		
			第 张		

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。