


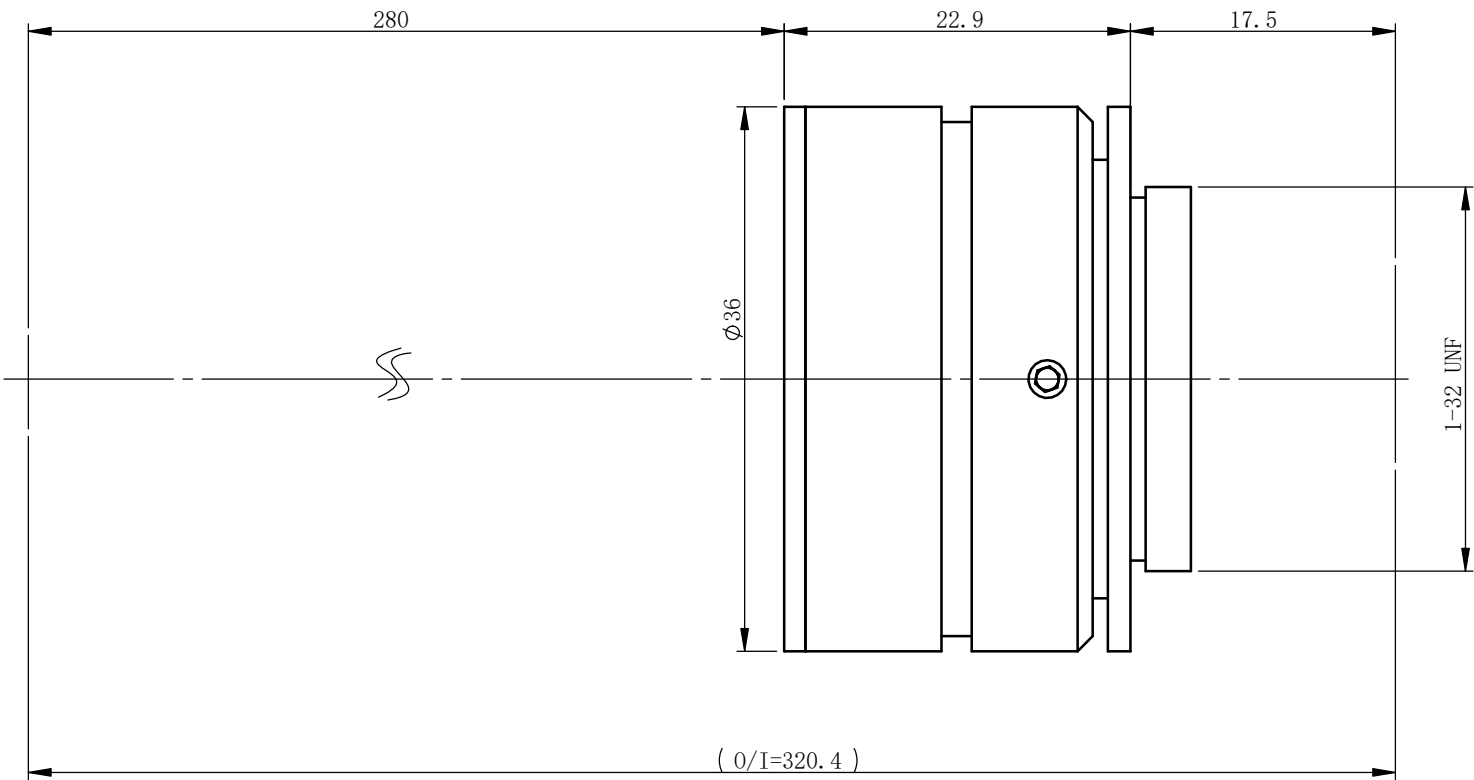

XF-MH01X280

主要参数

倍率	0.1
物方视野	Φ110.0mm
像方视野	Φ11mm
工作距离	280mm±3%
景深	62.2mm
光圈	F6
分辨力	39.2 μm
像方MTF	>0.3@160lp/mm
光学畸变	<0.085%
测量范围:	
2/3'	8.45×7.07 84.5×70.7mm
1/1.8'	7.2×5.3 72.0×53.0mm
1/2'	6.4×4.8 64.0×48.0mm
1/3'	4.8×3.6 48.0×36.0mm

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-MH01X280-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				2:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。