


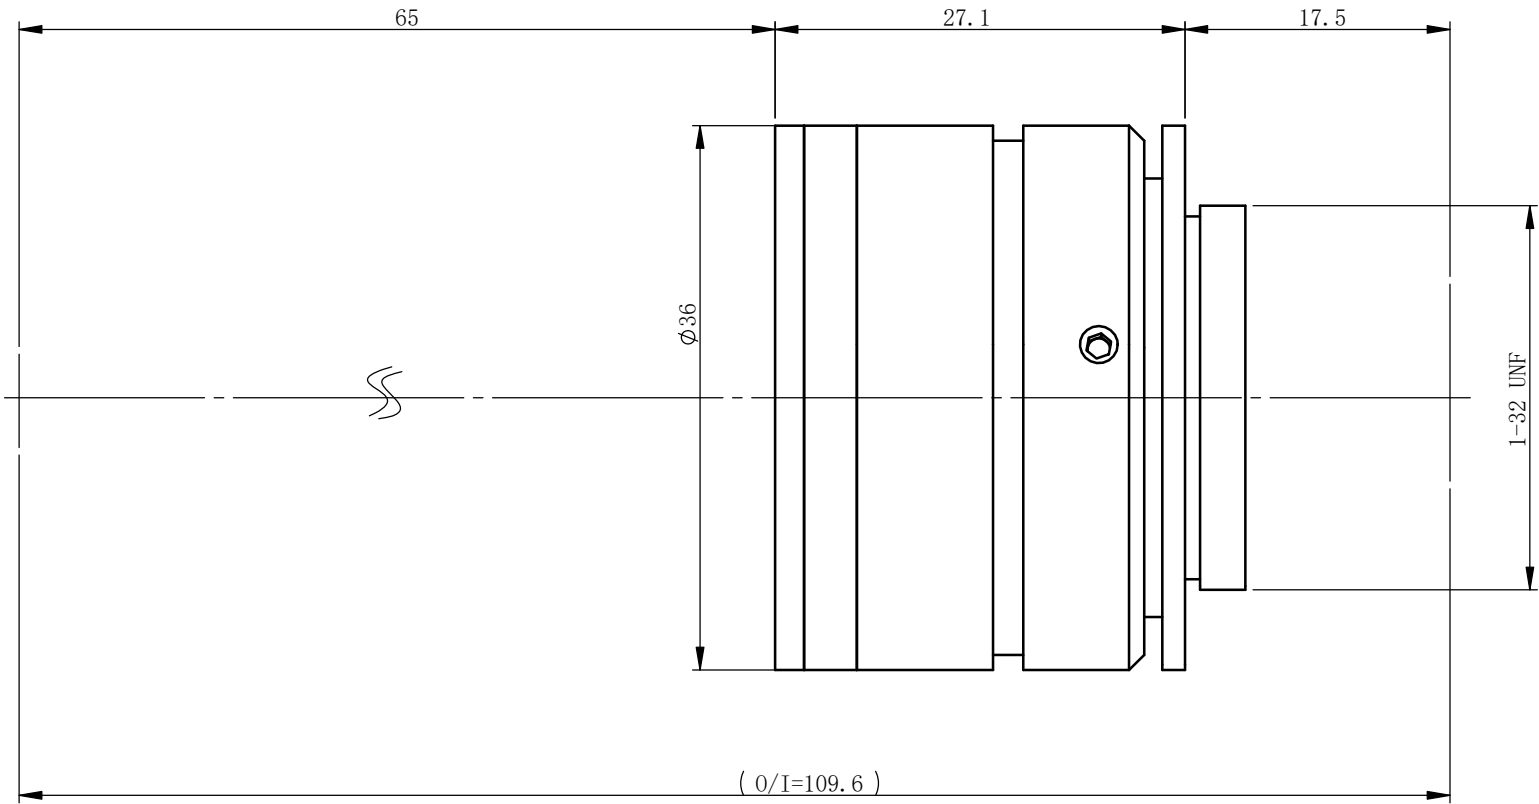

XF-MH03X65

主要参数

倍率	0.3
物方视野	Φ36.7mm
像方视野	Φ11mm
工作距离	65mm±3%
景深	7.3mm
光圈	F6
分辨力	13.2 μ m
像方MTF	>0.3@165lp/mm
光学畸变	<0.064%
测量范围:	
2/3'	8.45×7.07
1/1.8'	7.2×5.3
1/2'	6.4×4.8
1/3'	4.8×3.6

28.2×23.6mm
24.0×17.7mm
21.3×16.0mm
16.0×12.0mm

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	±0.2	±30min	XF-MH03X65-外形尺寸		
X. XX	±0.02		图样名称		
X. XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				2:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。