


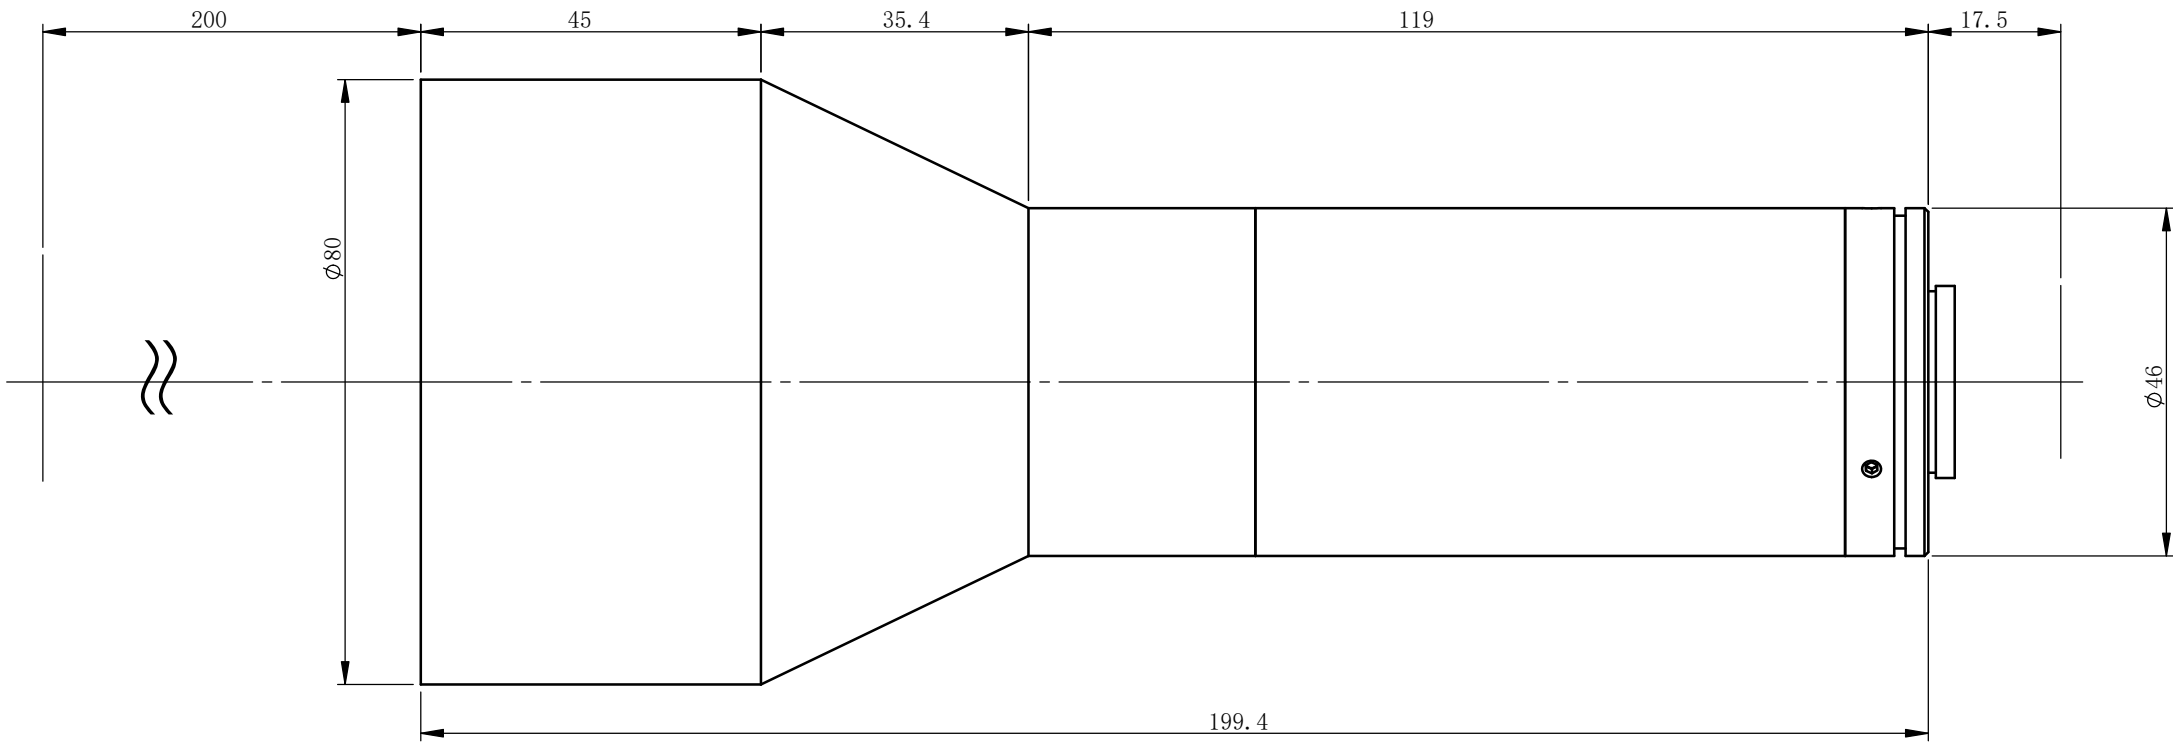

XF-10MDT0345X200-1. 1C-A0I

主要参数

光学结构	物方远心
倍率	0.345
物方视野	Φ52.8mm
像方视野	Φ18.2mm
工作距离	200mm±3%
远心度	<0.10°
景深	7.5mm
光圈	F8
分辨力	15.3 μm
像方MTF	>0.3@130lp/mm
光学畸变	<0.025%
测量范围:	
1.1'	14.2×10.4
1'	13.1×8.8
2/3'	8.45×7.07
1/2'	6.4×4.8
	41.2×30.1mm
	38.0×25.5mm
	24.5×20.5mm
	18.6×13.9mm

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	±0.2	±30min	XF-10MDT0345X200-1. 1C-A0I-外形尺寸		
X. XX	±0.02		图样名称		
X. XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:1.5	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		
			第 张		

CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。